

MERRY

MERRY-TOOLS

〈CAT.NO.90103〉

このカタログは平成2年3月現在のものです。
仕様は予告なしに変更することがあります。

ダイスペンチ & ダイスプライヤ PAT.P

ネジ山の修正が簡単に出来ます！
ねじ山が損われてナットがかからない、戻らない、寸切・ボルト等に！

①切断時のカエリの修正
②取付工事の時のツブレ等の修正
③サビ・塗料等の除去

従来のペンチにねじ山修正機能がついていて大変便利です。




ネジ山修正専用プライヤです。




■ダイスペンチ (ペンチとしても使用出来ます)仕様は右頁製品No.1050Hと同じです。

品番	サイズ	重量	修正可能ネジ	備考
7050-10	175m/m	290g	M 8	ペンチ股部にネジ山修正機能がついています。右図A
7050-11	175m/m	280g	W $\frac{3}{8}$	
7050-12	175m/m	280g	M10	
7050-14	200m/m	380g	W $\frac{3}{8}$	
7050-15	200m/m	380g	M10	
7050-16	200m/m	380g	W $\frac{1}{2}$	
7050-17	200m/m	380g	M12	
7050-18	200m/m	380g	W $\frac{3}{8}$ ・M10	ペンチ頭部と股部にネジ山修正機能がついています。右図B
7050-19	200m/m	390g	M 8	ペンチ頭部にネジ山修正機能がついています。右図C
7050-20	200m/m	400g	W $\frac{3}{8}$	
7050-21	200m/m	400g	M10	


A No.7050-10～17





B No.7050-18





C No.7050-19～21





■ダイスプライヤ


品番	サイズ	重量	修正可能ネジ	備考
DP-01	175m/m	280g	M 6・M 8・M10	ダイス3ヶ所付　右図A
DP-02	175m/m	280g	W $\frac{3}{8}$ ・W $\frac{1}{2}$	ダイス2ヶ所付　右図B
DP-03	200m/m	385g	W $\frac{5}{16}$・W $\frac{3}{8}$・W $\frac{1}{2}$	ダイス3ヶ所付　右図C
DP-04	200m/m	385g	M10・M12	ダイス2ヶ所付　右図B
DP-05	200m/m	385g	W $\frac{3}{8}$ ・W $\frac{1}{2}$	
DP-06	200m/m	385g	W $\frac{3}{8}$・W $\frac{1}{2}$・M10	ダイス3ヶ所付　右図C
DP-07	200m/m	385g	W $\frac{3}{8}$・W $\frac{1}{2}$・M12	
DP-08	135m/m	140g	M 5	エンドタイプ　右図F
DP-09	135m/m	140g	M 6	
DP-10	190m/m	360g	W $\frac{3}{8}$	
DP-11	190m/m	360g	W $\frac{1}{2}$	
DP-12	175m/m	230g	W $\frac{3}{8}$	斜タイプ　右図G
DP-13	200m/m	375g	W $\frac{1}{2}$ ・W $\frac{5}{8}$	ダイス2ヶ所付　右図D
DP-20	185m/m	460g	W $\frac{5}{8}$ ・W $\frac{3}{4}$	ショートタイプ　右図H
DP-21	185m/m	460g	M16・M20	
DP-80 W $\frac{3}{4}$・W $\frac{7}{8}$	300m/m	630g	W $\frac{3}{4}$・W $\frac{7}{8}$ 	右図I参照
DP-80 W1"	300m/m	650g	W 1 	





















ペンチ

㋜日本工業規格
JAPAN INDUSTRIAL STANDARD.






切断能力表 (m/mφ)

品番	サイズ	銅線	鉄線
1050, 1050H 1050K, 4050 1050S	150	3.0	2.0
	175	3.5	2.6
	200	4.0	3.2
	250	5.0	3.6
2050, 2050S	185	4.0	3.2
	225	4.5	3.6
6050	185	3.5	2.6


1050㋜ ペンチ



最高級特殊鋼を使用、その優秀な切味と耐久性は抜群です。

サイズ	a	b	c	重量
150m/m	22.0	12.5	26.0	205g
175m/m	24.0	13.5	29.0	290g
200m/m	26.0	14.5	32.5	370g
250m/m	29.0	16.5	39.0	560g


1050H㋜ ペンチ
(絶縁カバー付)



独特な絶縁カバーを被覆してあり、全体の耐電圧度は均一され、握り部分には適当なスベリ止めを施してあります。

サイズ	a	b	c	重量
150m/m	22.0	12.5	26.0	220g
175m/m	24.0	13.5	29.0	300g
200m/m	26.0	14.5	32.5	380g


1050K㋜ ペンチ (絶縁・バネ付)
活線作業用

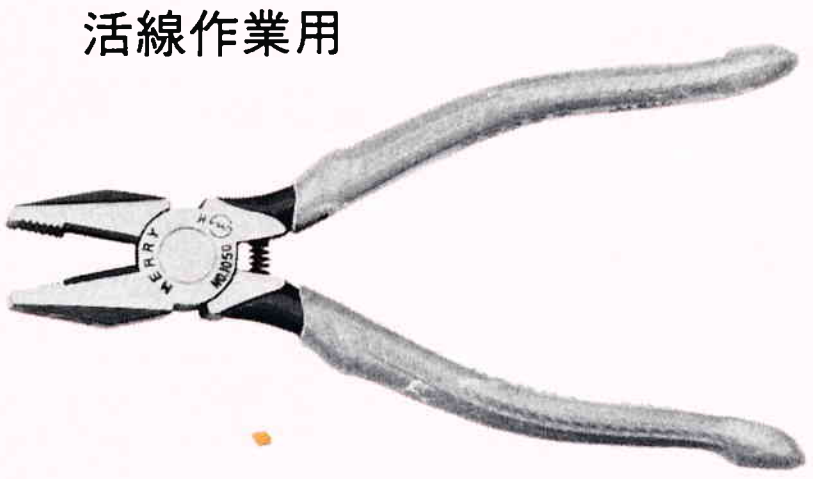


股部にバネをはめこんであるため開閉が非常に楽です。特に活線作業に最適です。

■仕様は1050Hと同じです。
■サイズ 150·175·200m/m

4050 面取ペンチ(絶縁)






配管工事のパイプの切り口に生じる内面のカエリ取り面取りが行えます。

■仕様は1050Hと同じです。
■サイズ 175·200m/m

6050 圧着ペンチ(絶縁)

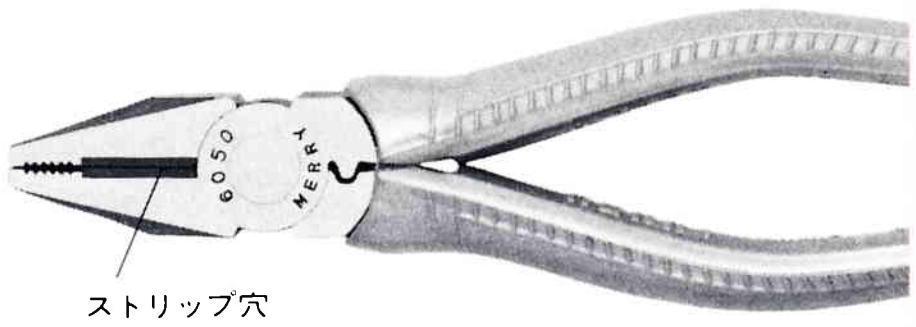

圧着部(2.0sqマデ)




人間工学上、最も使い易いサイズに設計しました。本品一丁でストリップと圧着が行えます。


サイズ	a	b	c	重量
185m/m	24.0	13.5	33.0	330g

2050 強力ペンチ(絶縁)

切断力抜群！

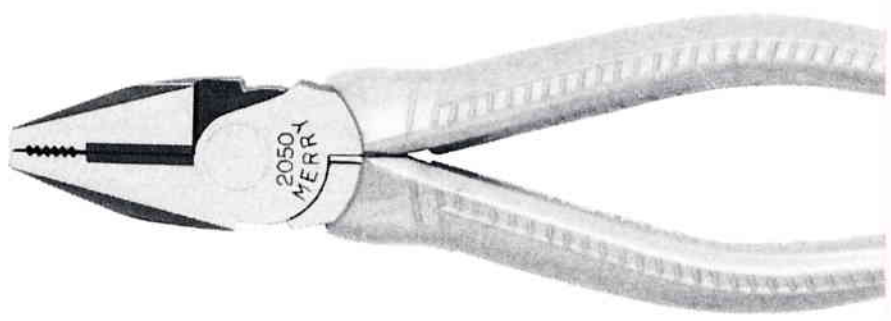

A部寸法が普通のペンチより短いため切断力が優れています。



偏芯テコ原理により、普通ペンチを遙かにしのぐ切断力を有します。あらゆる工事が楽に行え、特に電工関係の方におすすめします。

サイズ	a	b	c	重量
185m/m	25.0	13.5	33.0	310g
225m/m	27.0	14.5	35.0	440g

便利さ2倍プロの方におすすめします。


通管ペンチ®
(PAT.P)

従来スチールワイヤーの通管作業をペンチ等で行う場合、スチールワイヤーの把握が充分でなくスリップ等を起し易く、安全性に問題がありました。本品はペンチ先端部にスチールワイヤーをしっかりとはさみこむミゾを加工してあり、スリップ等を起さず安全に作業が行なえます。又ペンチ頭部に簡単な寸法目安目盛を打刻してあり、ちょっとした寸法測定に大変便利です。


1050S㋜ ペンチ
(通管機能付・絶縁)



■仕様は1050Hと同じです。
■サイズ 175·200m/m

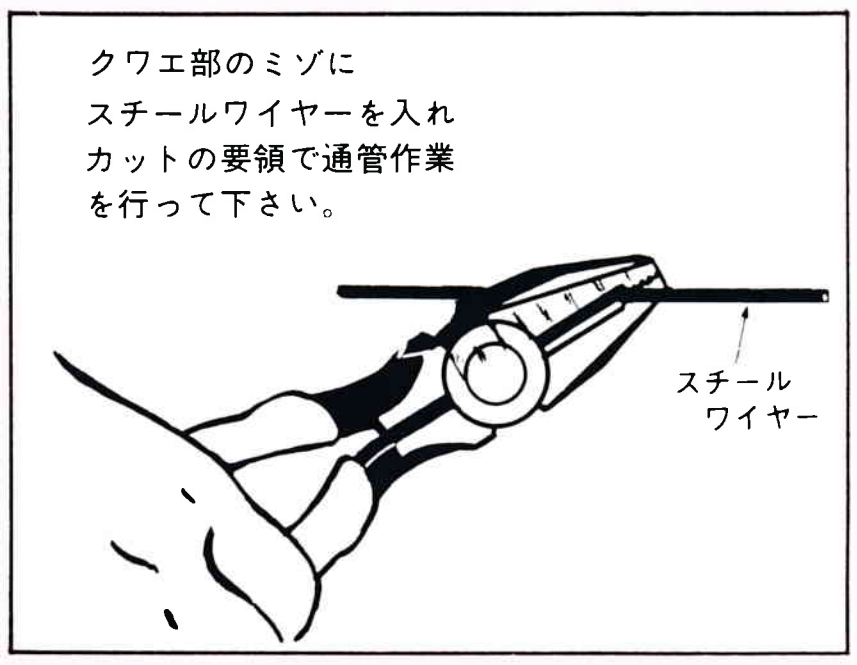


2050S 通管強力ペンチ
(絶縁)





■仕様は2050と同じです。
■サイズ 185·225m/m

ニッパ


薄刃（軟線切断用）


厚刃（硬線切断用）






切断能力表（m/mφ）

品　番	サイズ	銅線	鉄線
205, 205H	150	2.5	2.0
206S, 205P	175	3.0	2.0
205PH	200	3.5	2.6
405, 405A	175	3.0	2.0
405B	230	3.5	2.6
450, 450P	120	1.2	0.8
33S, 55S, 57S	125	1.2	0.8
77S, 55SPM 22ST, 斜ニッパ	150	2.6	1.5

205Ⓜ強力ニッパ

刃状





強靱・堅牢・切断力に優れています。

サイズ	a	b	c	重量
150m/m	22.0	12.5	22.0	180g
175m/m	24.0	12.5	26.0	240g
200m/m	26.0	13.5	29.0	290g

205HⓂ強力ニッパ （絶縁カバー付）

刃状

絶縁握り部に適当なスベリ止めを施してあり、大変使い易いニッパです。

サイズ	a	b	c	重量
150m/m	22.0	12.5	22.0	200g
175m/m	24.0	12.5	26.0	260g
200m/m	26.0	13.5	29.0	310g

206S鋭刃付強力ニッパ （バネ付）

刃状






刃部は鋭く研磨してありますが軟鉄線の切断も出来ます。

サイズ	a	b	c	重量
150m/m	22.0	12.5	22.0	180g
175m/m	24.0	12.5	26.0	240g
200m/m	26.0	13.5	29.0	290g

305Ⓜワイヤーニッパ（バネ付）

刃状





かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近づけてあるため、切れ味抜群です。

サイズ	a	b	c	重量
175m/m	26.5	11.5	17.0	170g

405エンドニッパ（バネ付）

刃状

刃部に特殊熱処理を施してあるため耐摩耗性に富んでいます。

サイズ	a	b	c	重量
175m/m	40.0	28.0	7.0	270g
230m/m	40.0	28.0	7.0	320g

405Aエンドニッパ（頭小） （バネ付）

刃状




405に較べ頭部を小さく加工してあります。

サイズ	a	b	c	重量
175m/m	30.0	20.0	7.0	240g
230m/m	30.0	20.0	7.0	320g

405Bエンドニッパ（頭小） （バネ付）

刃状





405Aの薄刃です。

サイズ	a	b	c	重量
175m/m	30.0	20.0	8.0	240g
230m/m	30.0	20.0	8.0	320g

450スタンダードニッパ

刃状





広く一般に使用されています。

サイズ	a	b	c	重量
125m/m	12.5	8.0	12.0	85g
150m/m	17.0	10.0	18.0	125g

450P穴付スタンダードニッパ

刃状

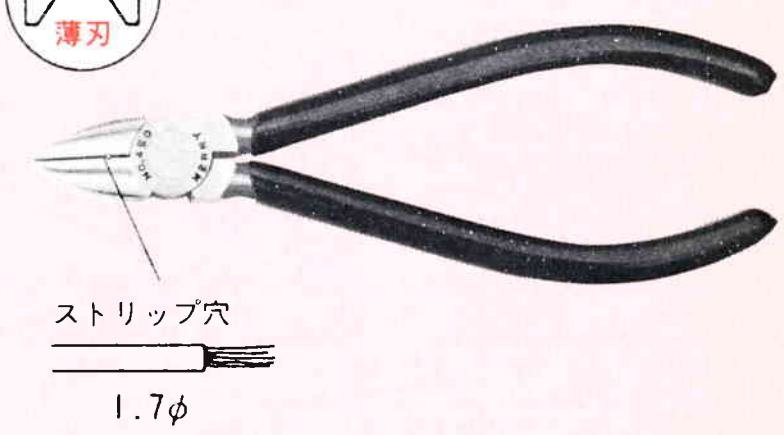
刃部にストリップ穴を設けてあります。

サイズ	a	b	c	重量
125m/m	12.5	9.0	12.0	85g
150m/m	17.0	10.0	18.0	125g

205PⓂ強力ニッパ（穴付）

頭部は細くスマートになっています。

刃状

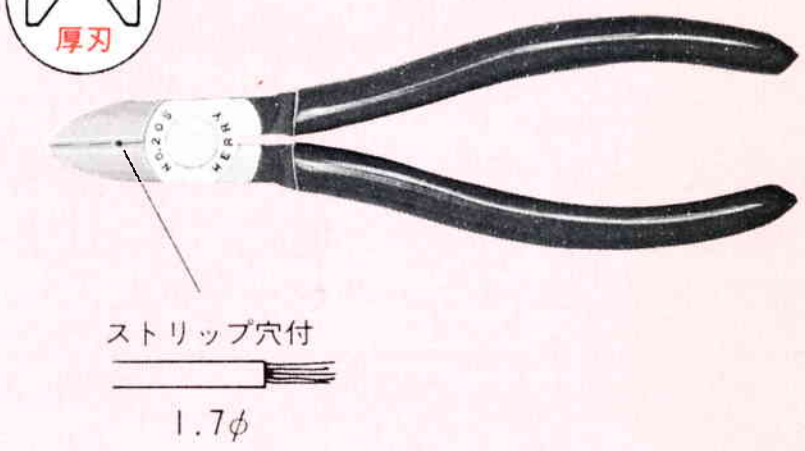



刃部にストリップ穴を設けてあります。

サイズ	a	b	c	重量
150m/m	18.0	12.5	22.0	190g


205PHⓂ強力ニッパ （絶縁カバー・穴付）

刃状

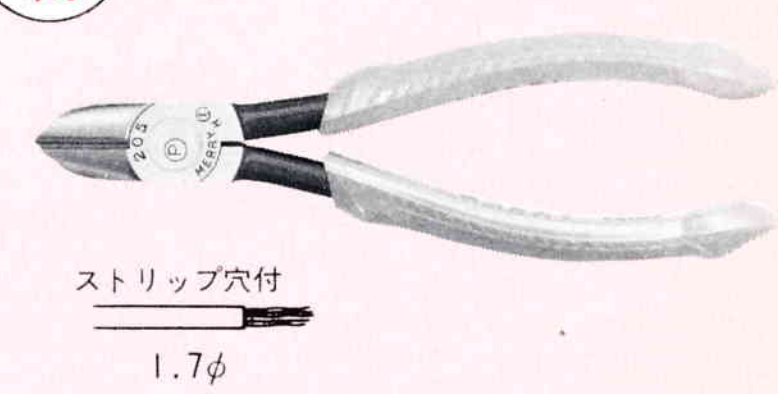



サイズ	a	b	c	重量
150m/m	18.0	12.5	21.0	210g

ニッパ・斜ニッパ



33S皮ムキニッパ（バネ付）

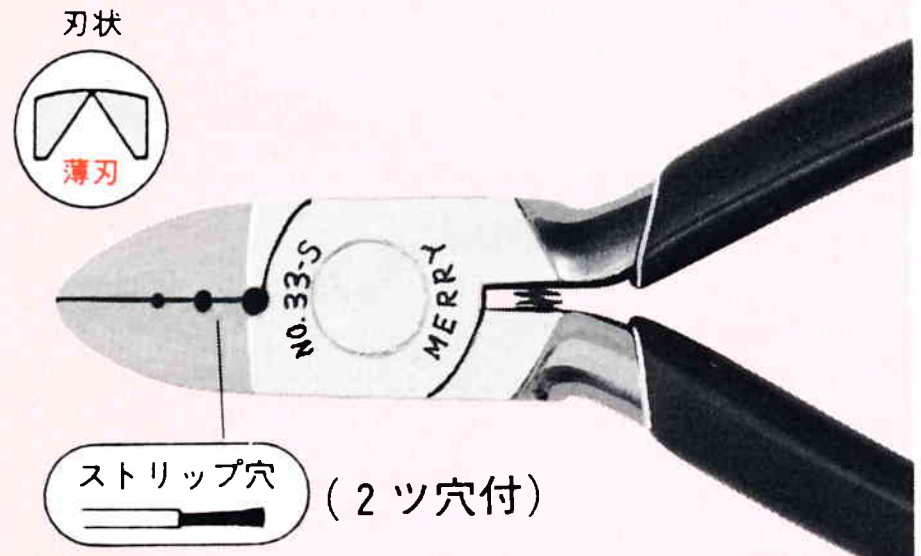

（2ツ穴付）

電線のストリップが簡単に行えます。

サイズ	a	b	c	重量
125%m	14.0	10.0	20.0	105g
150%m	15.0	10.0	20.0	115g


55Sエレクトニッパ（バネ付）



ＰＣボードリード線の連続切断に！
その他、電気機器の精密切断に！

サイズ	a	b	c	重量
120%m	12.5	8.5	12.0	70g
150%m	17.0	10.0	18.0	130g

57Sメカトロニッパ（バネ付）

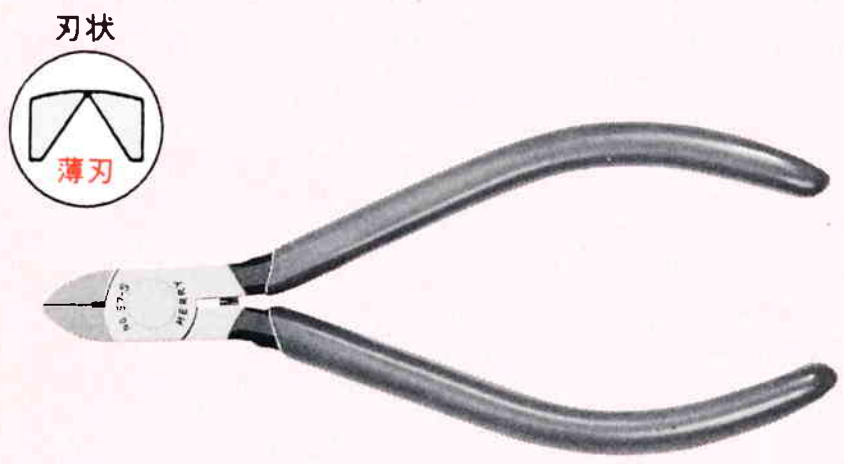


（バネ落下防止付）

電子部品リード線の切断作業に！

サイズ	a	b	c	重量
125%m	13.0	8.0	14.0	75g

77Sミニニッパ（バネ付）

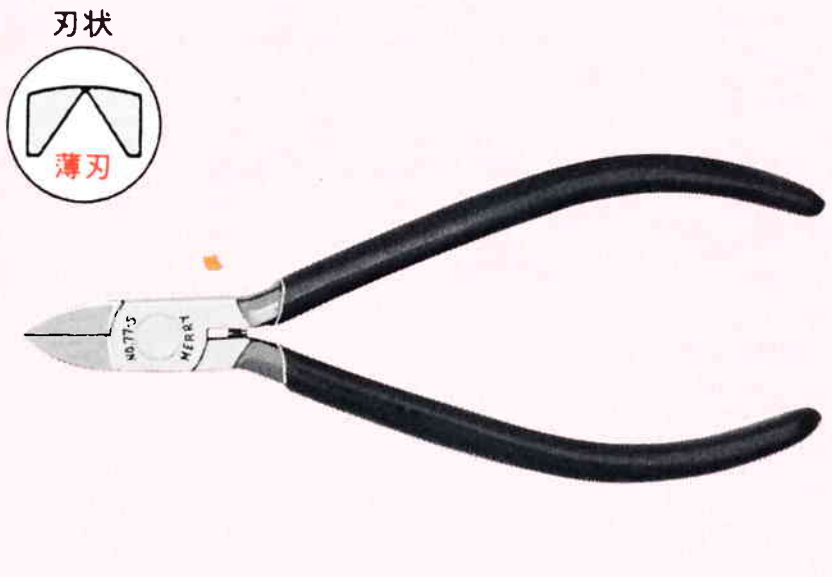


頭部が55Ｓに較べ細長くなっております。

サイズ	a	b	c	重量
125%m	12.5	8.0	12.5	75g

55S-PMエレクトニッパ
（バネ付）

飛散防止具付

■切断片が飛び散りません。






リード線等の切断に刃の裏にセットした飛散防止具で切断片を切断と同時に保持します。

サイズ	a	b	c	重量
120%m	12.0	8.5	12.0	70g
150%m	17.0	10.0	19.0	135g

22ST圧着ニッパ（バネ付）

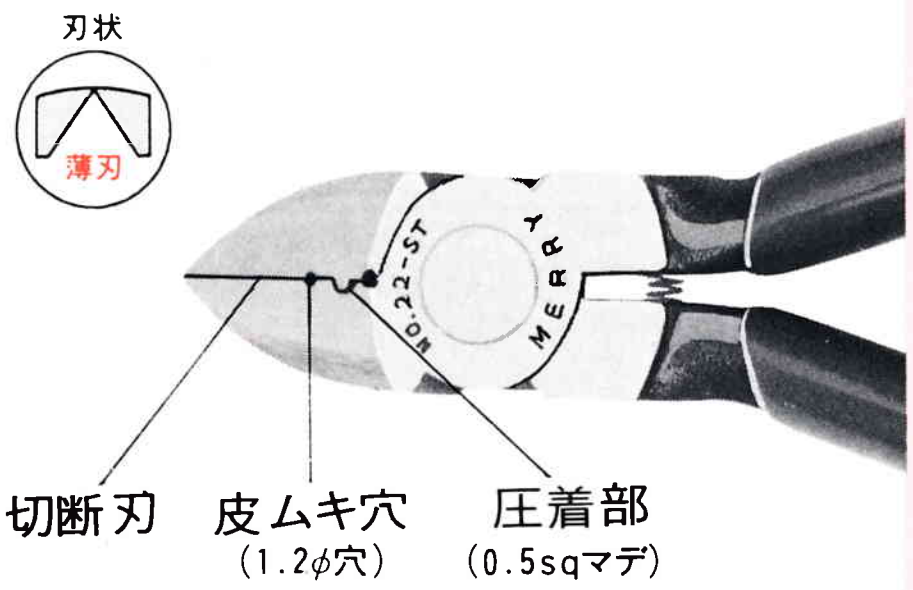

切断刃　皮ムキ穴（1.2φ穴）　圧着部（0.5sqマデ）

本品１丁で電線の切断、皮ムキ、圧着が行え、大変便利なニッパです。
精密機器、電子機器等の組立、修理に最適です。

サイズ	a	b	c	重量
150%m	17.0	10.0	19.0	135g

550LM電工斜ニッパ（穴付）
（バネ付）




- 絶縁サック付
- ストリップ穴付
- バネ付

■特にステイプル抜きに最適です。

サイズ	a	b	c	重量
150%m	15.0	15.5	25.0	140g

550斜ニッパ

三枚式

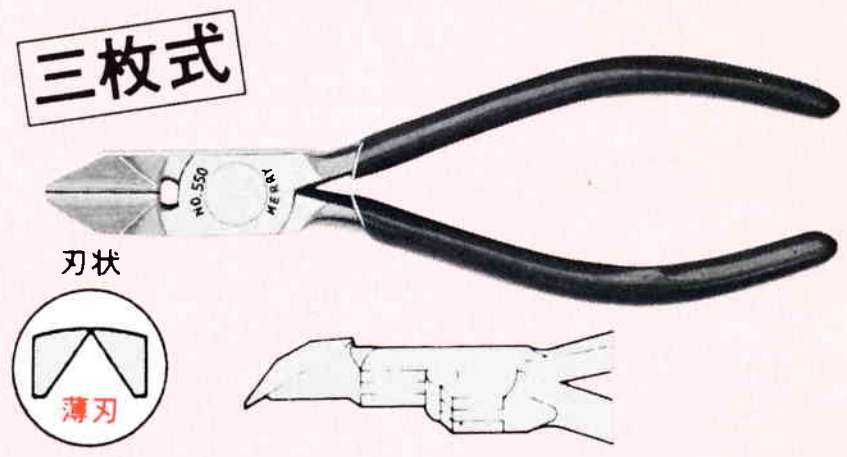

本品は図の様にかしめ部が三枚合せのためガタツキが生じにくく快適な切れ味を保持します。

サイズ	a	b	c	重量
125%m	14.0	14.0	22.5	110g
150%m	15.0	15.5	25.0	125g

550M穴付斜ニッパ

三枚式



（1ツ穴付）

刃部に電線のストリップ穴を設けてあります。尚2ツ穴付もあります。

サイズ	a	b	c	重量
125%m	14.0	14.0	23.0	90g
150%m	15.0	15.5	25.0	125g

550S斜ニッパ
（バネ付）

二枚式



本品は二枚式です。股部にバネを挿入してあるため大変使い易い斜ニッパです。

サイズ	a	b	c	重量
125%m	14.0	14.0	23.0	110g
150%m	15.0	17.0	26.0	150g

550SH絶縁斜ニッパ
（バネ付）


二枚式



550Ｓタイプに絶縁サックを施した商品です。

サイズ	a	b	c	重量
125%m	14.0	14.0	22.5	120g
150%m	15.0	17.0	26.0	150g


ラジオペンチ・丸ペンチ・フラットペンチ



●切断能力表（㎜φ）

品　番	銅　線	鉄　線
105, 105H	2.6	1.5
R50	2.6	1.6
3050	3.0	2.0
150	2.0	1.2

105㋫ラジオペンチ（バネ付）

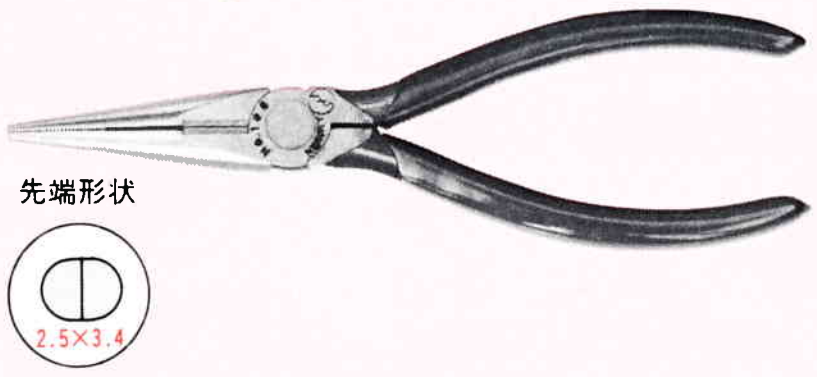

テレビ、ラジオ、電子機器の分解組立等に適し、又先端は特殊熱処理により強靱性に富んでいます。

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	17.0	10.0	50.0	120g
175㎜	19.0	10.5	60.0	170g

※ 150㎜のみ穴付

105H㋫ラジオペンチ（バネ付）（絶縁カバー付）




105タイプに絶縁サックを施した商品です。

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	17.0	10.0	50.0	130g
175㎜	19.0	10.5	60.0	180g

※ 150㎜のみ穴付


106 ラジオペンチ（バネ付）

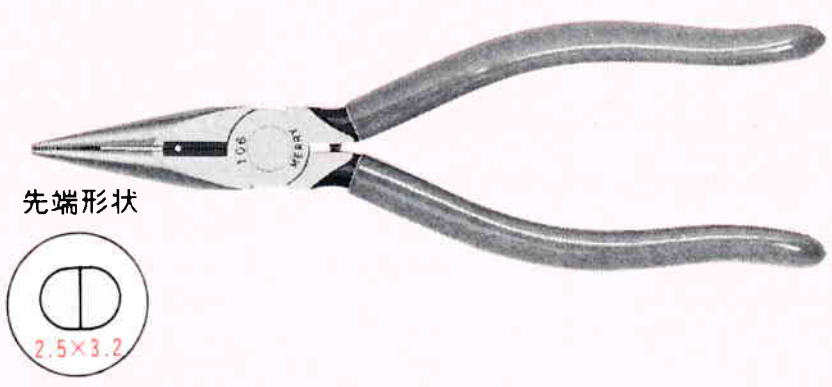

柄部形状がペンチ式で先端部も短かくなっているのでグリップ力が強い。

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	17.0	10.0	41.0	130g

R-50 ショートノーズラジオペンチ

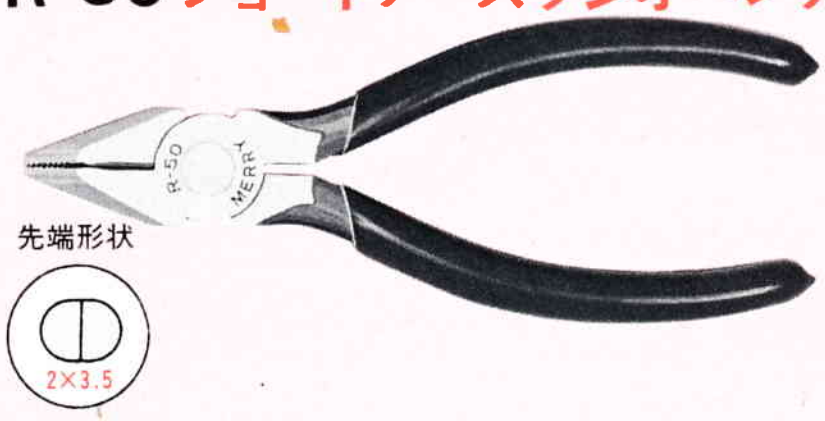

先端部短かくグリップ力が強い！

サイズ	a	b	c	重量
125㎜	19.0	10.0	22.0	120g

150弱電用ラジオペンチ（バネ付）



105タイプに較べ全体にスリムに製作してあります。小細工作業に適します。

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	12.5	7.0	58.0	65g

109S半丸ペンチ（バネ付）



先端が上図の様に半丸になっているため部品等をしっかりと把握します。

サイズ	a	b	c	重量
125㎜	12.5	7.0	45.0	70g

109L半丸ペンチ（バネ付）
109C先曲り半丸ペンチ（バネ付）



109Sに較べ先端が一段と長くなっているため、奥深い個所の作業に適します。
109Cは109Lの先端を曲げています。


サイズ	a	b	c	重量
150㎜	12.5	7.0	58.0	60g

105Fフラットペンチ（バネ付）



サイズ	a	b	c	重量
150㎜	16.5	10.0	49.5	110g
175㎜	19.0	10.0	59.0	160g


120シンフラットペンチ（バネ付）

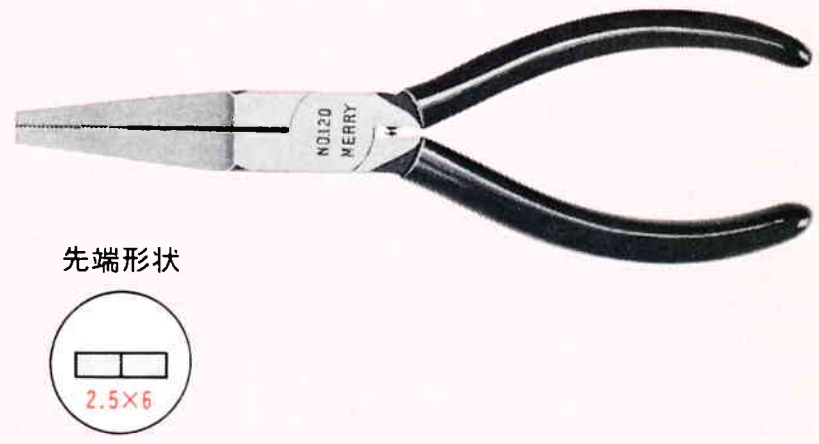

先端が上図の様になっており、部品等をしっかりとつかみます。

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	17.0	10.0	50.0	105g

120C先曲りシンフラットペンチ（バネ付）

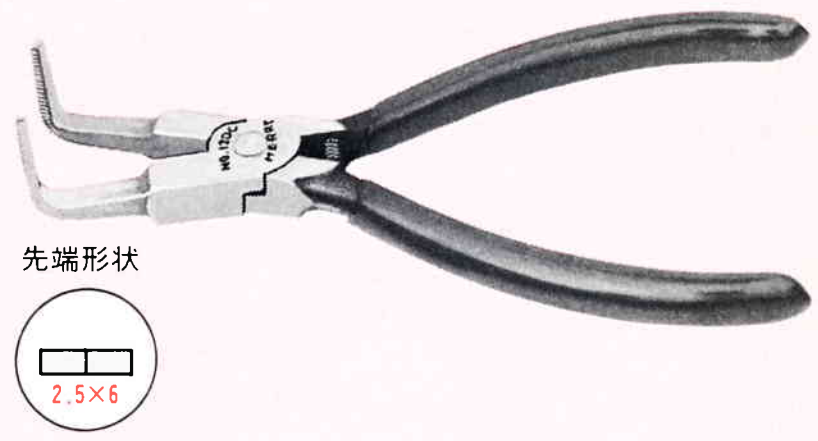

120の先端を曲げてあります。

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	17.0	10.0	31.0	105g


200丸ペンチ（三枚式）
●先端部ギザ付
200R丸ペンチ（三枚式）
●先端部ギザなし



サイズ	a	b	c	重量
150㎜	15.0	10.0	50.0	100g

3050強力ラジオペンチ（絶縁）

スチールワイヤー等の切断、引張り作業に適します。

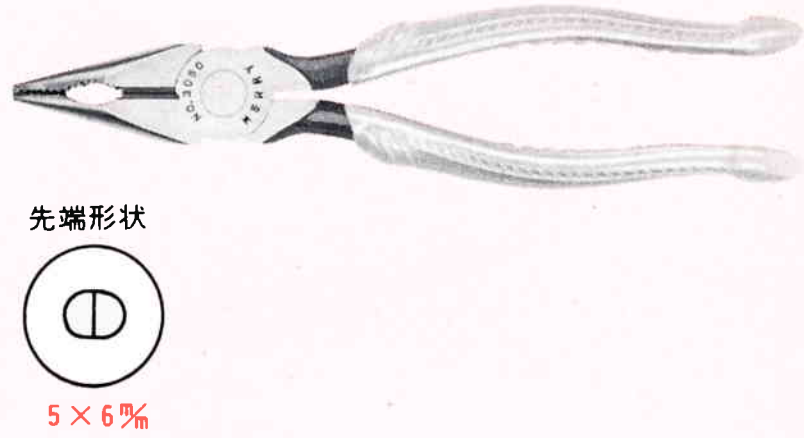


サイズ	a	b	c	重量
175㎜	24.5	13.5	41.0	250g
200㎜	27.0	14.5	44.5	300g

ミニチュアプライヤ・ニッパ


◎全てバネ付です。

メリーミニチュアシリーズの製品は小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最も適します。又、アマチュアの方にもおすすめ出来ます。




品　　番	銅線	鉄線	樹脂
01,02,03 04,05,M16	0.8	0.5	
M14	2.0	1.2	
M11,M12			3 ϕ

01 ニッパ

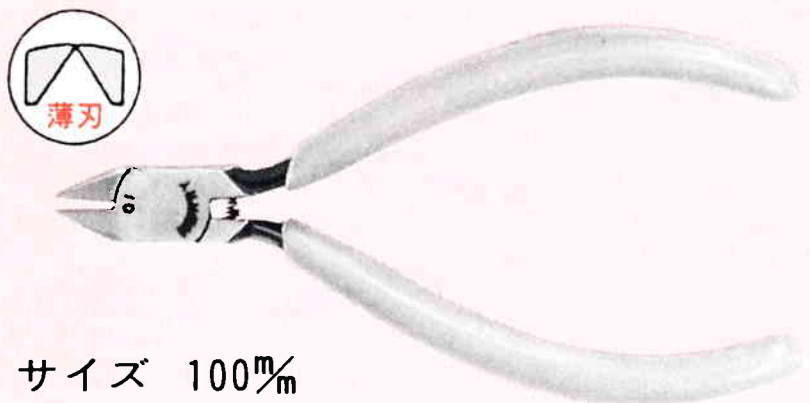


サイズ　100㎜
小型、精密に仕上げてあります。

02 先刃ニッパ

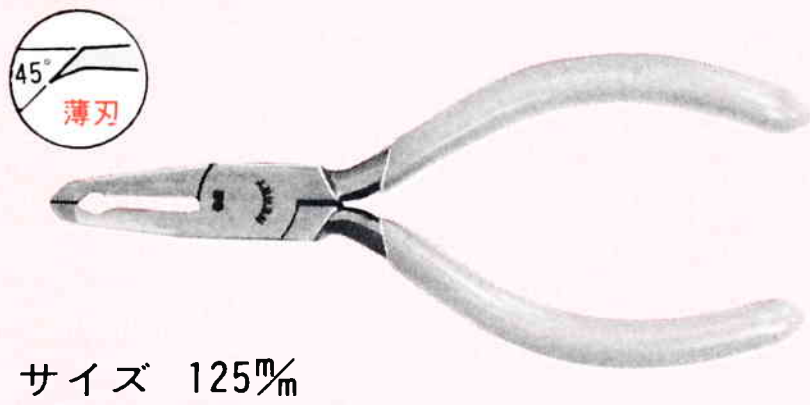


サイズ　125㎜
奥深い個所の切断にご利用下さい。

03 ニッパ

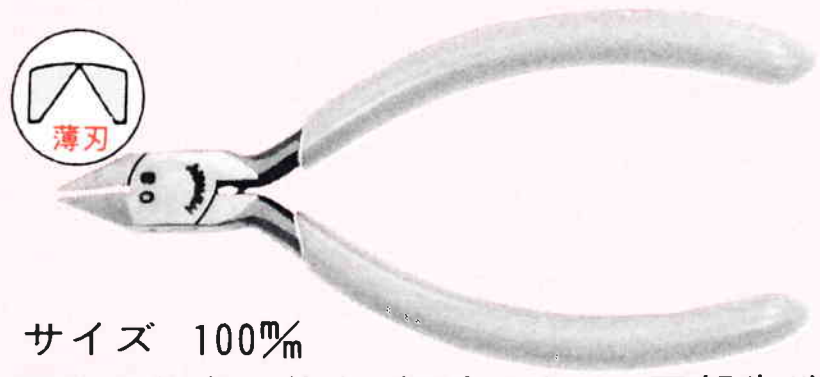

サイズ　100㎜
刃先を鋭角に仕上げてあるため、刃部先端を利用して切断される場合に適します。

04 ニッパ

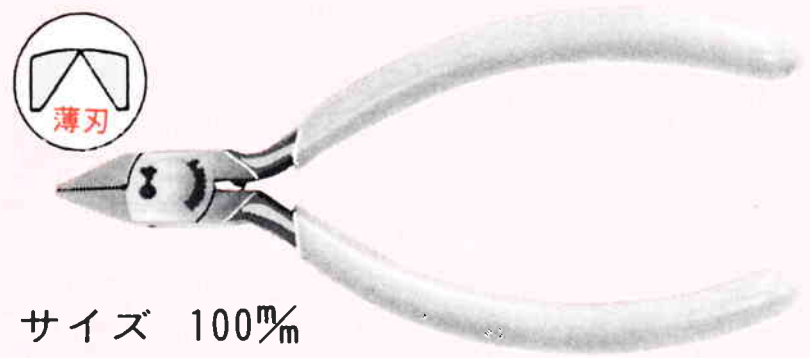

サイズ　100㎜
刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。


05 穴付ニッパ



サイズ　100㎜
ストリップ穴をつけてあります。

06 ニードルプライヤ

先端形状

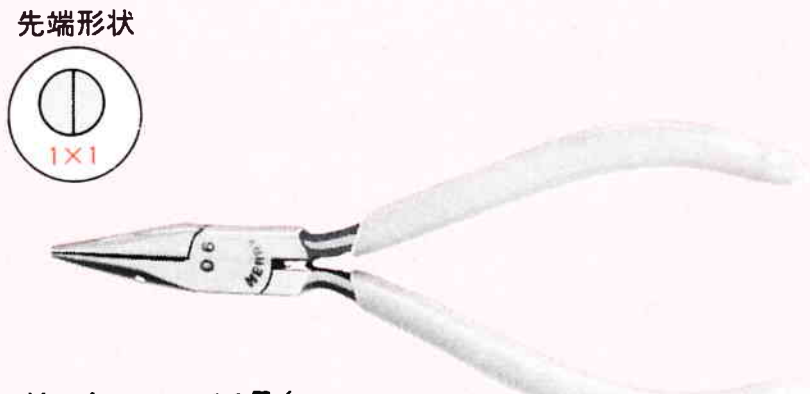

サイズ　110㎜
先端を特に細く仕上げてあり、エレクトロニクス分野の他貴金属系の分解、組立にも適します。

07 先曲りニードルプライヤ


先端形状



サイズ　110㎜
06の先端を曲げてあります。

08 フラットノーズプライヤ


先端形状

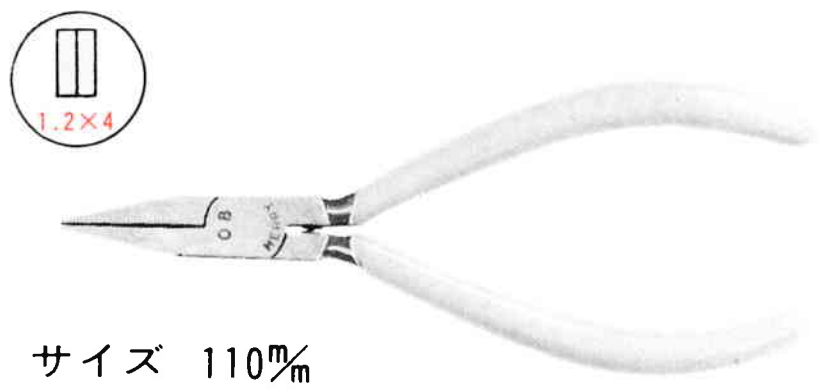

サイズ　110㎜
先端を薄く、平たく加工してあります。

09 セミニードルプライヤ


先端形状

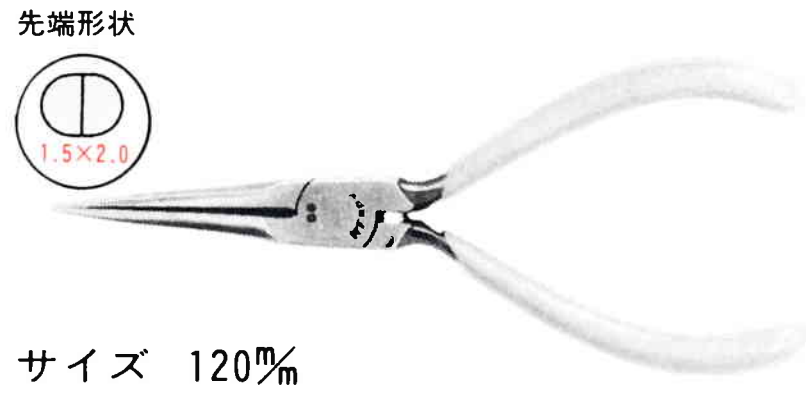

サイズ　120㎜
小型、精密機器の分解、組立、リード線の折り曲げ作業に適します。

M-10 ロングニードルプライヤ

先端形状

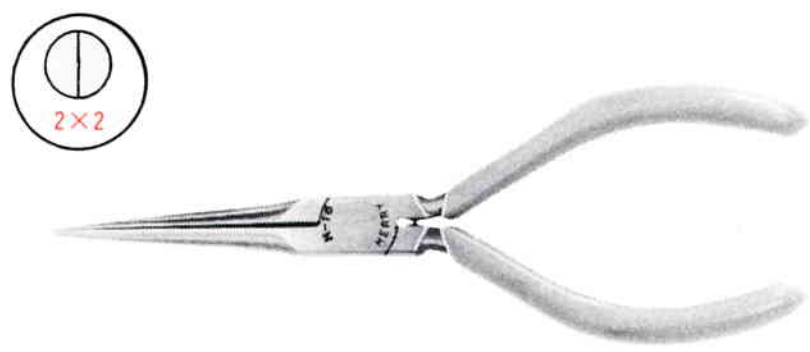


サイズ　150㎜
特に先端を長くしてあります。

M-11 プラスチックニッパ



サイズ　125㎜
3㎜ϕまで樹脂切断ができます。

M-12 プラスチックニッパ

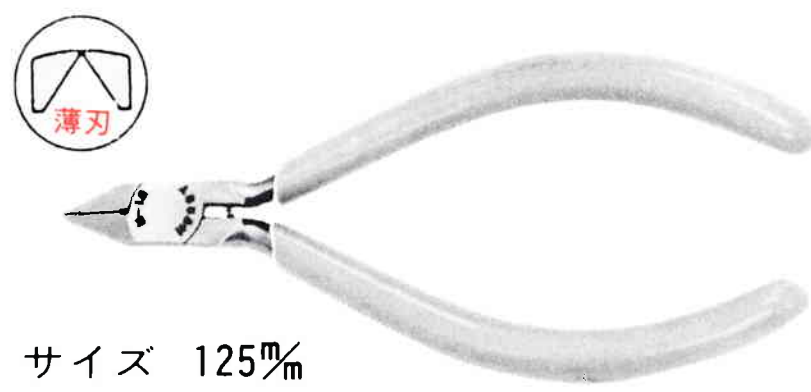

サイズ　125㎜
M－11より頭部が小さく出来ています。
ボタン等小径切断に！

M-13 ギザ付ニードルプライヤ


先端形状



サイズ　140㎜
先端にギザがついています。

M-14 ミニチュアラジオペンチ

先端形状

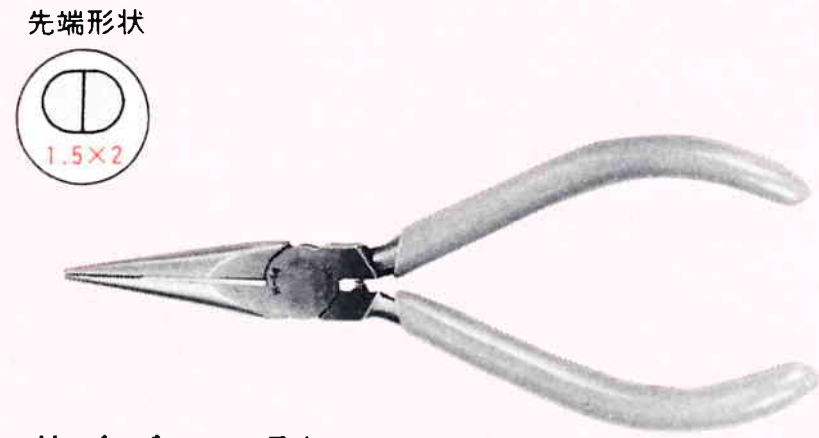

サイズ　130㎜
線曲げ及び切断に！

M-15 チェインノーズプライヤ

先端形状




サイズ　125㎜

M-16 ミニチュアエンドニッパ



サイズ　115㎜
奥深い箇所の切断に！




品番	サイズ	a	b	c	重量 g
01	100	9.5	5.5	8.5	35
02	125	12.0	7.5	24.0	55
03	100	10.5	6.8	11.5	45
04	100	10.5	6.8	11.5	45
05	100	10.5	6.8	11.5	45
06	110	9.5	5.5	22.5	40
07	110	9.5	5.5	21.5	40
08	110	9.5	5.5	22.5	40
09	120	10.5	6.0	33.0	40
M—10	150	11.5	7.5	58.0	65
M—11	125	13.5	8.0	15.0	80
M—12	125	12.5	7.5	11.0	65
M—13	140	12.5	7.5	47.0	70
M—14	130	13.0	7.5	37.0	60
M—15	125	11.0	6.5	32.0	60
M—16	115	12.0	7.0	21.0	60


リードペンチ・丸ペンチ・ヤットコ

300 リードペンチ（三枚式）

●先端部ギザ付き



先端の形状




つかみ部を薄く加工してあります。


サイズ	a	b	c	重量
150㎜	14.0	9.5	59.0	110g
175㎜	14.0	10.0	65.0	130g
200㎜	15.0	10.0	72.0	190g

400 ミニ リードペンチ（三枚式）

●先端部ギザなし



先端の形状



300に較べ小型に製作してあります。
つかみ部にギザはついていません。


サイズ	a	b	c	重量
150㎜	12.0	8.0	40.0	75g

410 ミニ リードペンチ（三枚式）

●先端部ギザなし




先端の形状




サイズ	a	b	c	重量
150㎜	12.5	8.0	44.0	75g

420 ミニ 丸ペンチ（三枚式）

●先端部ギザなし



先端の形状




No. 200に較べ小型に製作してあります。


サイズ	a	b	c	重量
150㎜	12.5	8.5	42.0	75g

2500 ダックビルプライヤ

先端形状









強靱、軽量でクワエ部は弱い力で品物を強くつかみます。機器整備用

サイズ	a	b	c	重量
200㎜	15.0	11.0	35.0	190g

2500R 先丸ダックビルプライヤ

先端の形状





2500タイプの先端を丸く加工してあります。


サイズ	a	b	c	重量
200㎜	15.0	11.0	35.0	170g

2500T ネイルプライヤ

タイヤの釘ヌキ専用工具



ある程度抜けたら先端R部をテコにして釘を抜いて下さい。
先端はタイヤに傷がつかない様面取り加工を施してあります。
どの様な奥深い個所の釘でも簡単に抜けます。
特に大型車タイヤの釘抜きに適します。

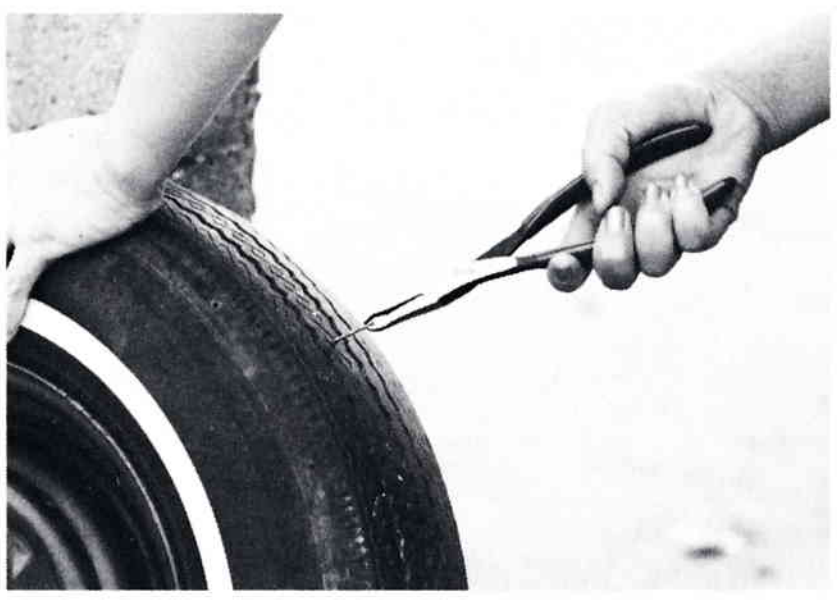


サイズ	a	b	c	重量
200㎜	15.0	11.0	33.0	170g


Y75 ヤットコ


最高級ヤットコ

つかむ・ひっぱる・曲げる

先端形状








サイズ	a	b	c	d	重量
185㎜	13.5	12.5	32.0	6.0	270g
225㎜	24.0	14.5	37.0	6.0	340g

2600 ネジプライヤ（バネ付）

頭のつぶれたネジの締め戻しに




先端形状




サイズ	a	b	c	重量
190㎜	15.0	11.0	34.0	170g

WA1010 プレスニッパ（バネ付）

PCボード、リード線の切断、同時つぶし作業が行えます。

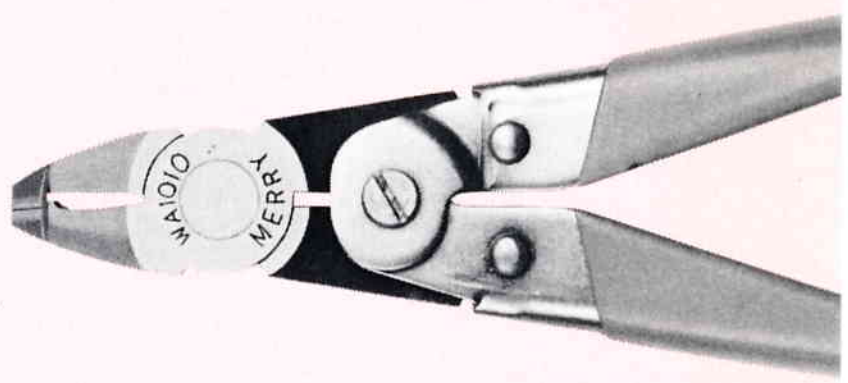

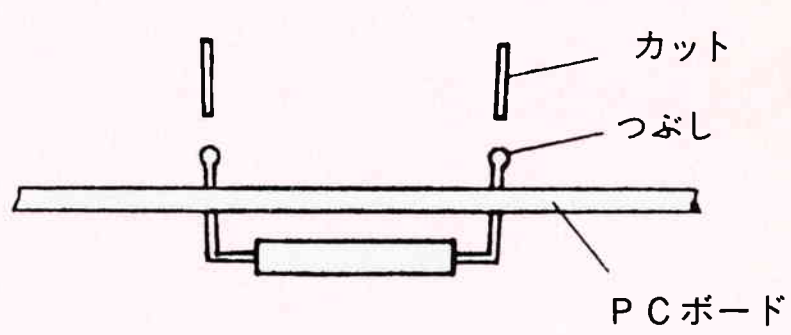

■プレス能力　銅線　1.6㎜φ
　　　　　　　鉄線　1.0㎜φ

サイズ	a	b	c	重量
160㎜	20.0	10.5	21.0	140g

ロングニッパ・プライヤ　パームニッパ・プライヤ

(全商品バネ付)

ロングシリーズ


使いやすさ抜群!!

■事務機器、電気機器のアフターサービスに!
■プラスチックの切断に!
■エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解組立修理に!
■プラモデル､マイコン等､趣味の組立に!

(全商品バネ付)

L-30 ロングハンドルニッパ

●リード線等の切断作業に
■重量 180g

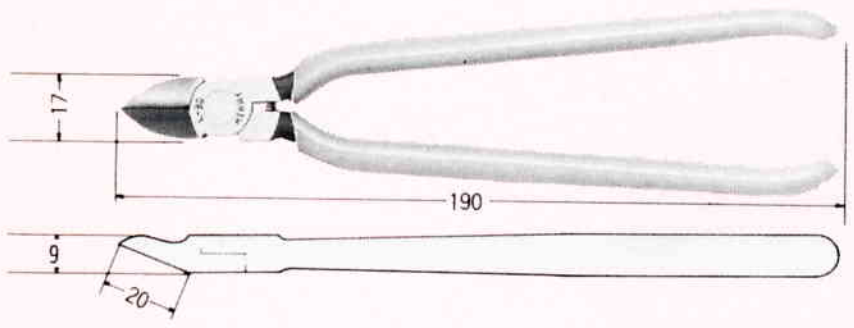


■切断能力：銅線2.0㎜φ 鉄線1.2㎜φ

L-40 ロングハンドル プラスチックニッパ


5φ マデ

●プラスチックの切断に
■重量 180g

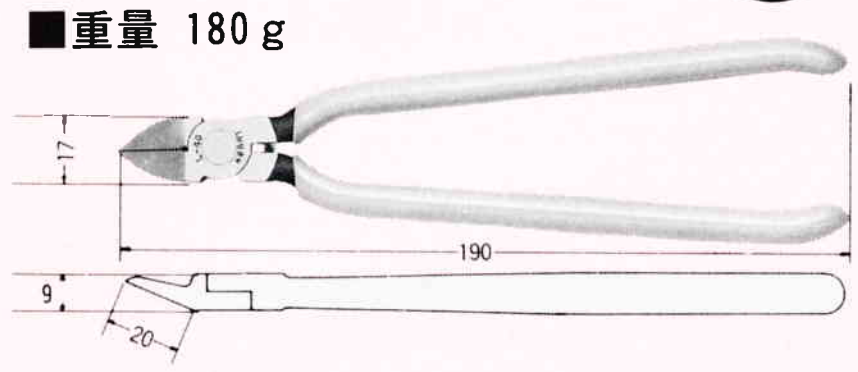


L-50 ロングハンドル ニードルプライヤ

●小型精密機器の分解・組立作業に
■重量 120g




L-60 ロングハンドル先曲り ニードルプライヤ

●L-50の先端を45°に曲げてあります
■重量 120g

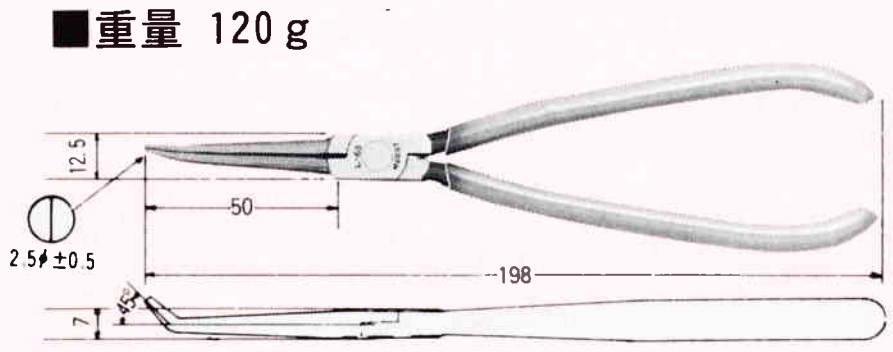

L-70 ロングハンドルフラット ノーズプライヤ

●先端を薄平たく加工してあります
■重量 115g




パームシリーズ

■小部品のセッティングに!
■細線の小細工に!
■プラモデルの組立に!
■TV、ラジオの修理に!
■魚つりに!

M-17 パームニッパ

■全長 90㎜
■重量 40g



■切断能力
銅線 0.8㎜φ
鉄線 0.5㎜φ

M-18 パームフラットノーズ プライヤ(ギザ付)

■全長 105㎜
■重量 40g



M-19 パームフラットノーズ プライヤ(ギザなし)

■全長 105㎜
■重量 40g



M-20 パームラウンドノーズ プライヤ

■全長 105㎜
■重量 40g




M-21 パームニードルプライヤ

■全長 105㎜
■重量 40g



M-22 パーム先曲りニードル プライヤ

■全長 105㎜
■重量 40g

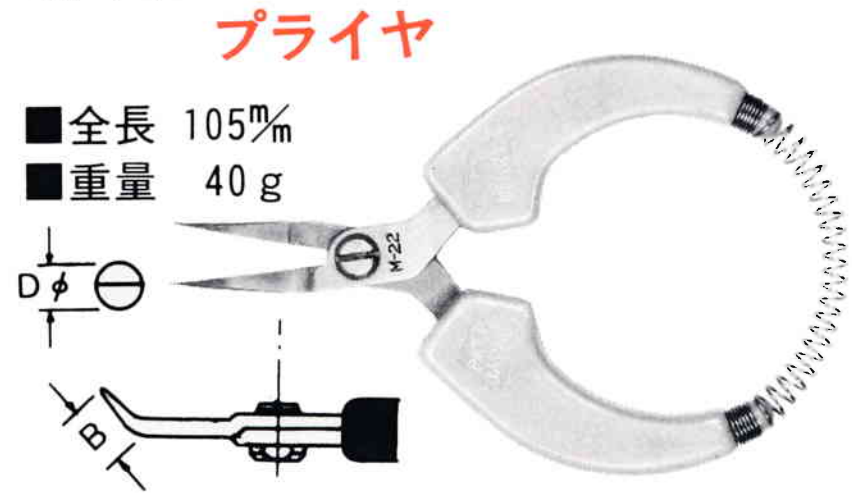

パームセットシリーズ

パーム2点とドライバー等がセットになっています。





セット組合せ


品番	セットの内容
PM-78	M17+M18+ドライバー⊕⊖各1本 千枚通し1本
PM-79	M17+M19+ドライバー⊕⊖各1本 千枚通し1本
PM-70	M17+M20+ドライバー⊕⊖各1本 千枚通し1本
PM-71	M17+M21 ドライバー⊕⊖各1本 千枚通し1本
PM-72	M17+M22+ドライバー⊕⊖各1本 千枚通し1本

パーム先端寸法表 (㎜)

品　番	A	B	Dφ
M-18	2.0	2.7	
M-19	2.0	2.7	
M-20			1.2φ
M-21			1.2φ
M-22		6.0	1.2φ

ヒートニッパ

ヒートニッパはヒーターで刃先を加熱して切断作業を行うため、割れ易い樹脂（アクリル・スチロール・ガラス入り樹脂）を切断してもヒビが入ったり、割れたりしません。

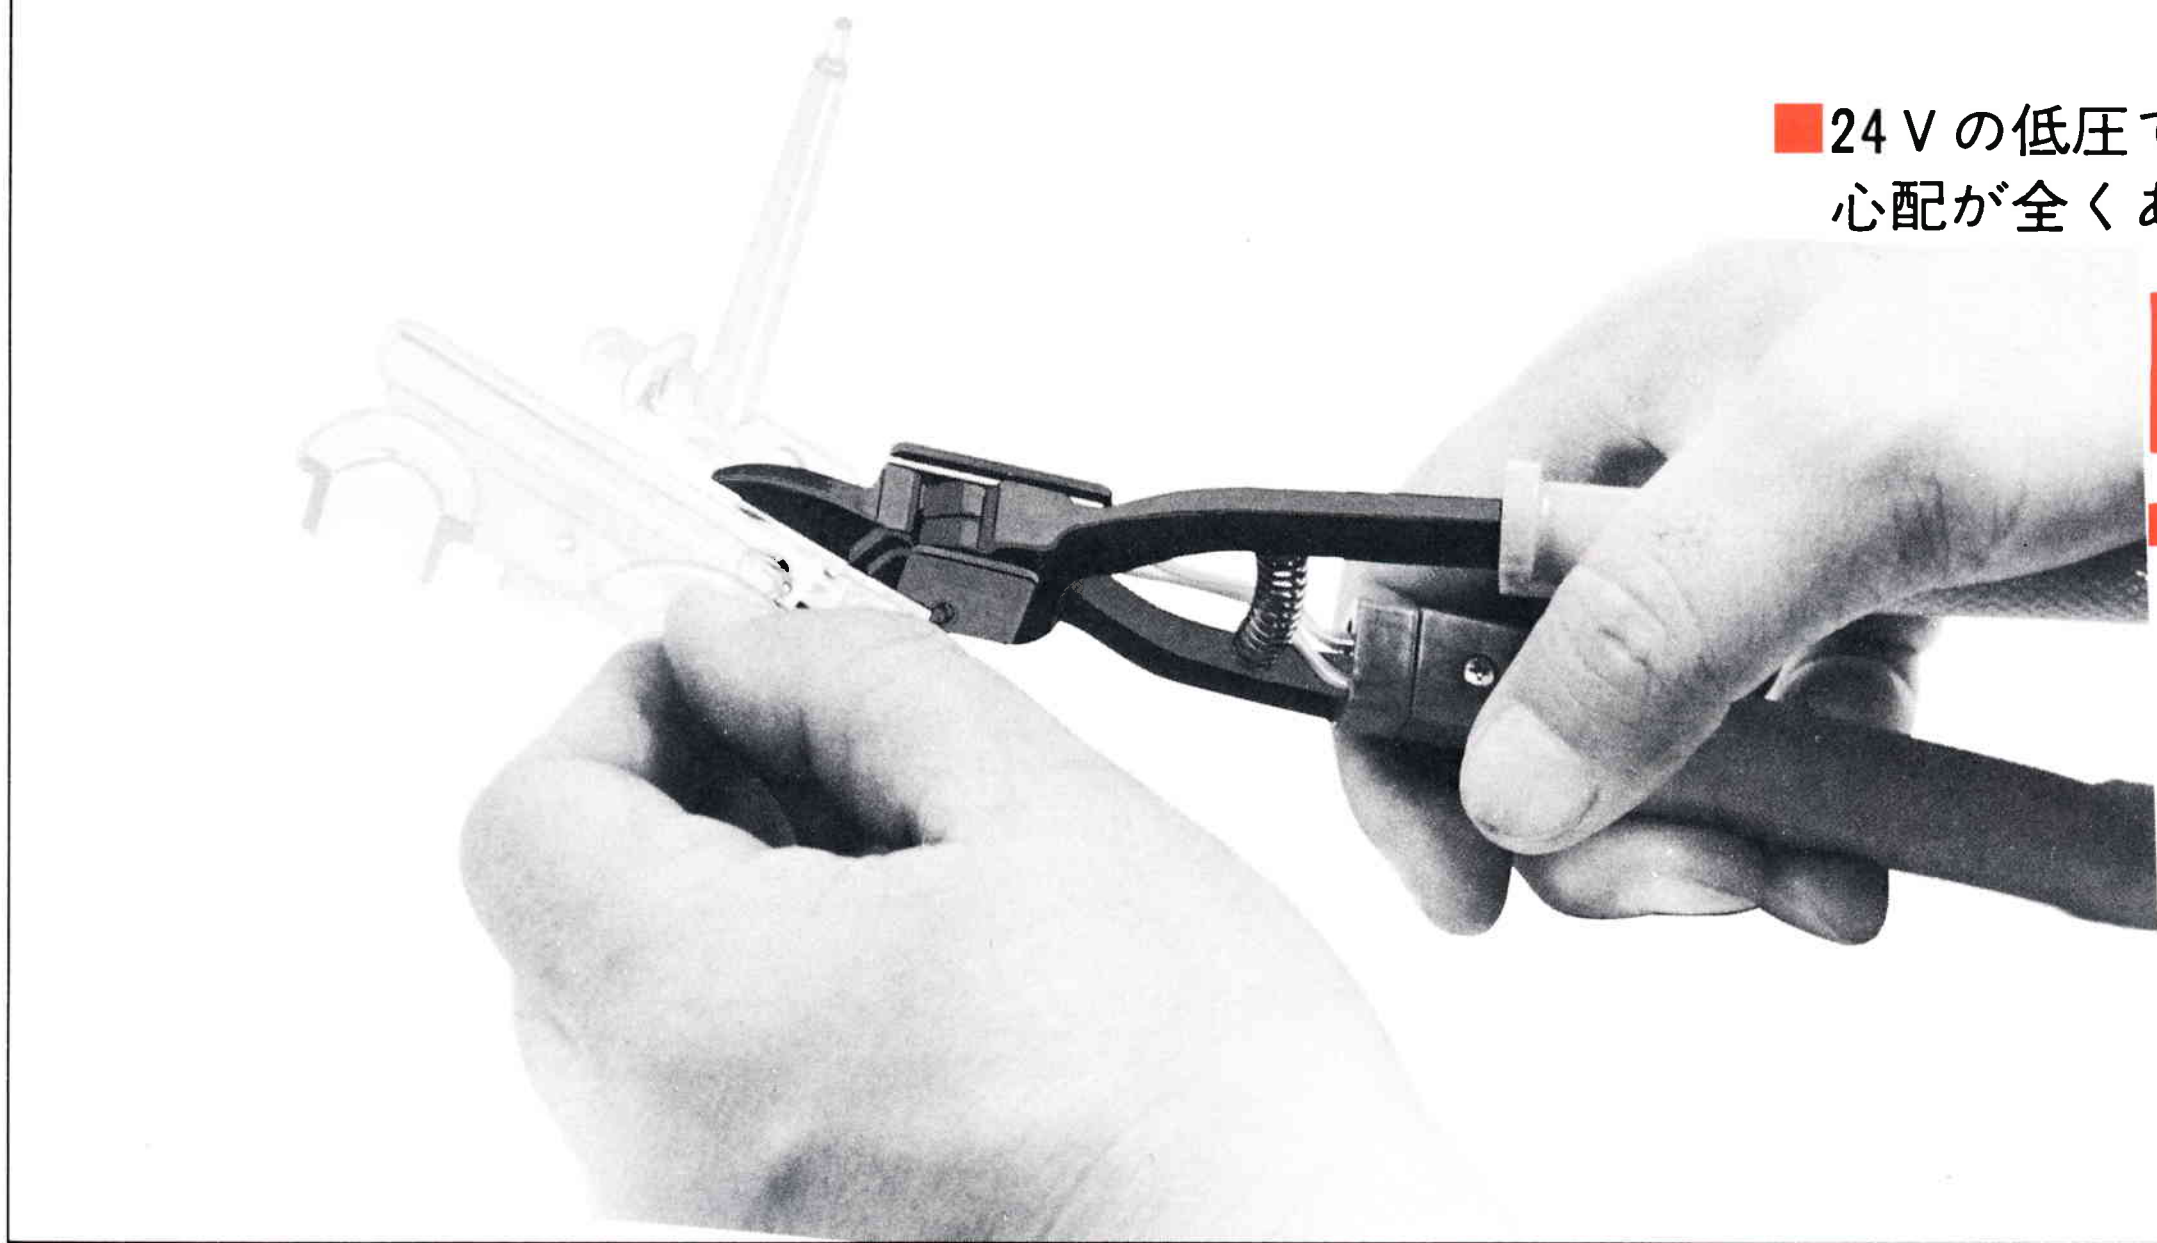


■24Ｖの低圧ですから漏電事故の心配が全くありません。

W-19(24V-19W)
W-29(24V-29W)


■ヒーターは簡単に取り替え出来ます。

HT-180 （バネ付）
（小径樹脂用）

頭部横巾 17m/m

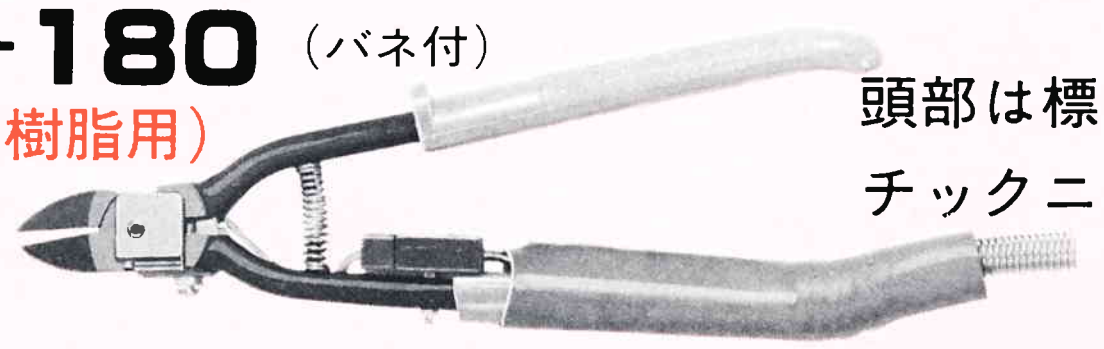

頭部は標準サイズのプラスチックニッパです。






品　番	全長	重量	刃　部 最高温度	切断能力	適　用 トランス	替ヒーター No.
HT-180	190m/m	250ｇ	170℃	硬質樹脂 4m/mφまで	HTR-30N	W-19

HT-200
（大径樹脂用）
（バネ付）

サイズ及び刃先温度はHT-180とほぼ同じですが頭部が大きくなっているため熱容量が大きく太い寸法でも楽々切断出来ます。

頭部横巾 24m/m





品　番	全長	重量	刃　部 最高温度	切断能力	適　用 トランス	替ヒーター No.
HT-200	190m/m	370ｇ	170℃	硬質樹脂 7m/mφまで	HTR-30N	W-29

ヒートニッパ用トランス

（全ヒートニッパに使えます）
別売です。



品　番	HTR−30N
入　力	ＡＣ100Ｖ50•60Hz
出　力	30ＶＡ　ＭＡＸ
電　線 コード長	1.5m

◎替ヒーター


替ヒーターの交換は簡単に出来ます。





品　番	適用ヒートニッパ
W−19	ＨＴ-180, ＨＴ-120, ＨＴ-130 ＨＴ-140, ＨＴ-160, ＨＴ-170
W−29	ＨＴ-200

※刃部最高温度は外気温20℃の時です。（全商品バネ付）

HT-120

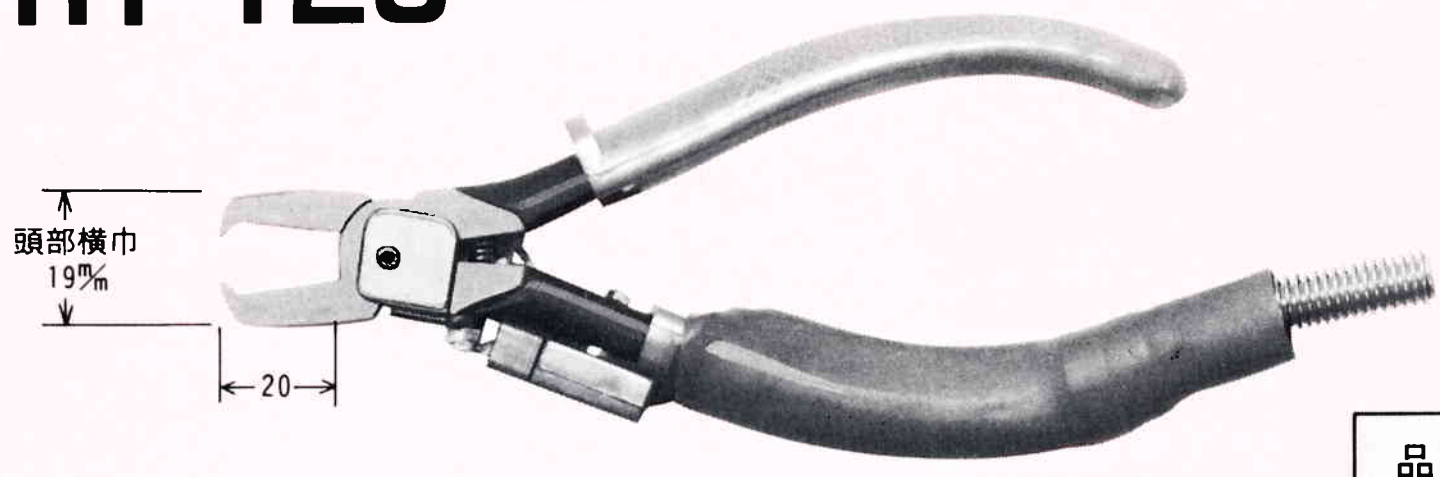








クイキリタイプで
奥深い箇所の切断に！

品　番	全長	重量	刃部最高温度	切断能力	適用トランス	替ヒーターNo.
HT-120	150m/m	270g	140℃	硬質樹脂4m/mφまで	HTR-30N	W-19

HT-130

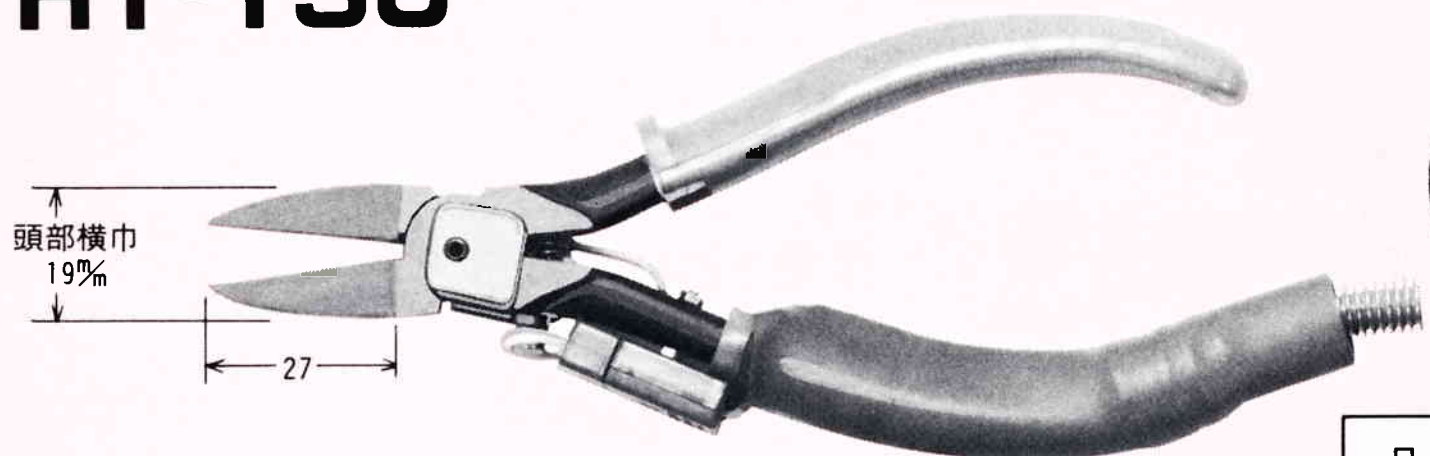








刃長が長いので薄くて巾の広いゲートの切断に適します。

品　番	全長	重量	刃部最高温度	切断能力	適用トランス	替ヒーターNo.
HT-130	165m/m	270g	140℃	硬質樹脂4m/mφまで	HTR-30N	W-19

HT-140

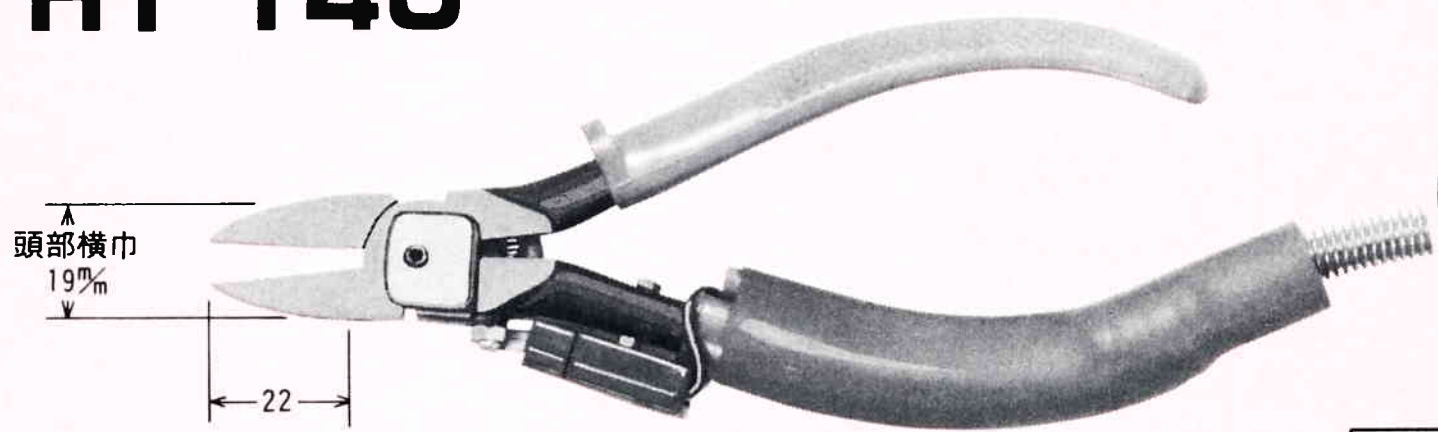







刃面が本体と平行になっています。

品　番	全長	重量	刃部最高温度	切断能力	適用トランス	替ヒーターNo.
HT-140	160m/m	265g	150℃	硬質樹脂4m/mφまで	HTR-30N	W-19

HT-160








刃先が薄くなっているので狭い箇所や、小物等の切断に適します。


（ハイプラニッパNo.160Sをヒートニッパにしたものです）

品　番	全長	重量	刃部最高温度	切断能力	適用トランス	替ヒーターNo.
HT-160	150m/m	240g	160℃	硬質樹脂4m/mφまで	HTR-30N	W-19

HT-170







刃面の角度を大きく（40°）してあるのでゲートの水平・ツライチ切断等に適します。

（水平プラニッパNo.170Sをヒートニッパにしたものです）

品　番	全長	重量	刃部最高温度	切断能力	適用トランス	替ヒーターNo.
HT-170	150m/m	250g	140℃	硬質樹脂4m/mφまで	HTR-30N	W-19

樹脂専用ニッパ（全商品バネ付）

本欄のニッパは樹脂専用ニッパとして製作してあり、刃部は特に薄く、鋭く研磨してあります。

68S先細プラスチックニッパ

2φマデ　刃状　薄刃




先端を特に細く加工してあるため、せまいところの切断に適します。

サイズ	a	b	c	重量
125㎜	13.0	8.0	12.5	70g

M11プラスチックニッパ

3φマデ　刃状　薄刃

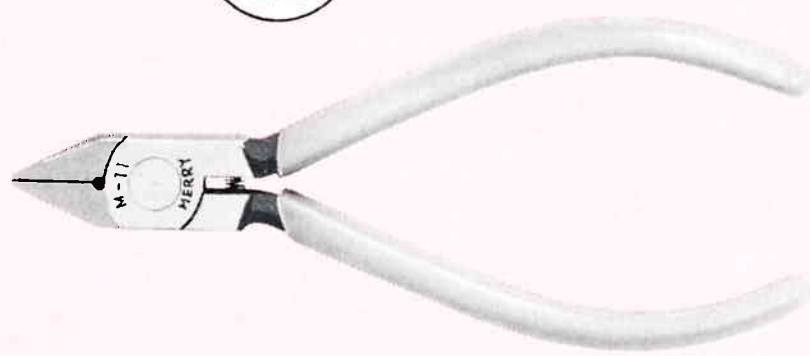

小物樹脂切断に！
3㎜マデの樹脂の切断に！

サイズ	a	b	c	重量
125㎜	13.5	8.0	15.0	80g

M12プラスチックニッパ

3φマデ　刃状　薄刃




M-11より頭部が小さく出来ています。
3㎜φマデの樹脂の切断に！

サイズ	a	b	c	重量
125㎜	12.5	7.5	11.0	65g

66Sプラスチックニッパ

5φマデ　刃状　薄刃

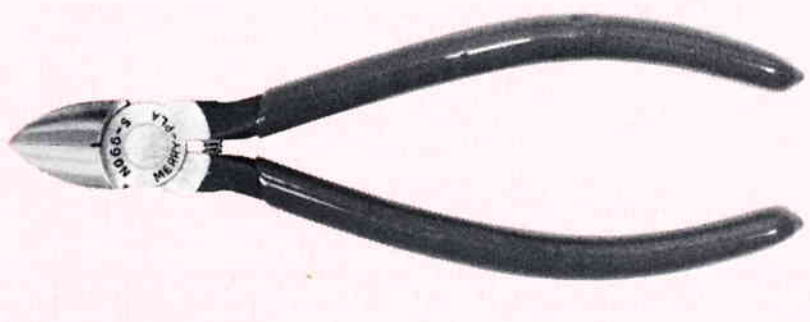


5㎜φマデの樹脂の切断作業に！

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	17.0	9.5	19.0	140g

L40 ロングハンドルプラスチックニッパ

5φマデ　刃状　薄刃




柄部が長いため軽い力で切断出来ます。
5㎜φマデの樹脂の切断に！

サイズ	a	b	c	重量
190㎜	17.0	10.0	20.0	180g

WA1000F 倍力 コンパウンドプラスチックニッパ

5φマデ　刃状　薄刃



倍力機構方式のため従来品の約⅓の力で切断が行えます。

サイズ	a	b	c	重量
160㎜	20.0	10.5	18.0	140g

67S 強力ハイプラニッパ

(PAT. P)

8φマデ　刃状　薄刃



バネ落下防止具付

比較的太目のプラスチック切断作業にご利用下さい。(ストッパー付)

サイズ	a	b	c	重量
160㎜	21.0	9.0	18.0	130g

99強力プラスチックニッパ
99Sストッパー付ニッパ

8φ～10φマデ　刃状　薄刃




99Sはストッパー付のため刃部がグイチになりません。

サイズ	a	b	c	重量
150㎜	22.0	12.5	19.0	180g
175㎜	24.0	12.5	23.0	220g
200㎜	26.0	13.5	27.0	290g

140Sフラットプラニッパ

3φマデ　刃表面形状







サイズ	a	b	c	重量
130㎜	12.5	7.5	11.5	80g

170S水平プラスチックニッパ

刃面の傾斜角を大きく、刃長も長くしてありますのでプラスチックのツライチ切断が楽に出来ます。

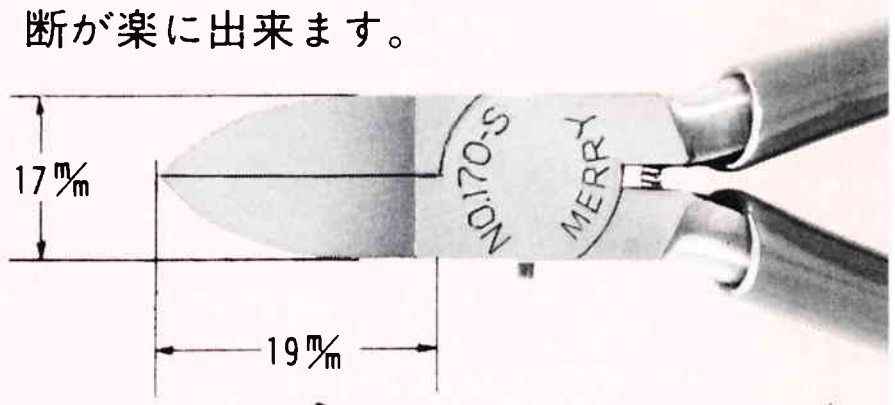

5φマデ



■サイズ 150㎜ ■重　量 120g


2000EF
ロングエンドプラニッパ

奥深い樹脂の切断に！



23EFエンドプラニッパ
24EFミニチュアエンドプラニッパ
25EFエンドプラニッパ
26EFエンドプラニッパ



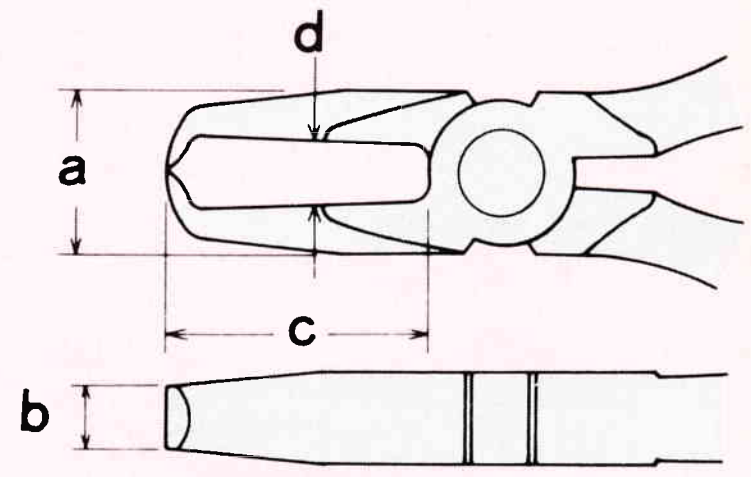

■切断能力：3㎜φマデ

品　番	a	b	c	d	重量
2000EF	16	8	29	5	160
23EF	17	7.5	20	6.0	95
24EF	13	6	20	3	60
25EF	17	5	33	3.5	100
26EF	18	7	29	7.0	95

ハイプラニッパ・ピンゲートニッパ・アールカットニッパ


160S型ハイプラニッパ

■全商品バネ付ストッパー付

160Sハイプラニッパ(円状刃)

刃表面形状




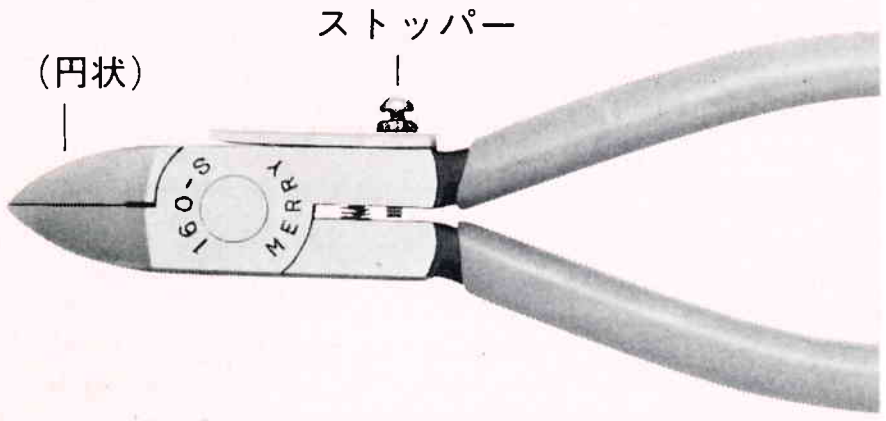

160SA (山形刃)

刃表面形状




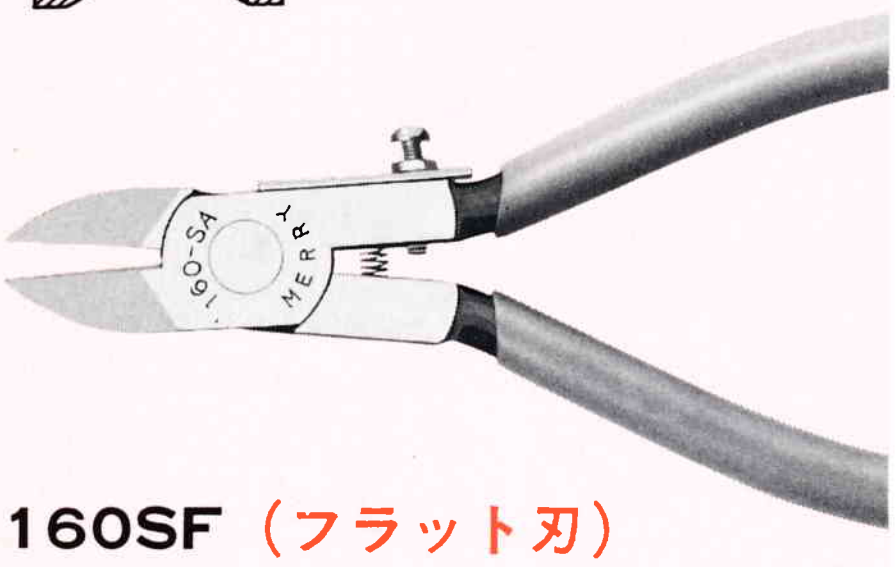

160SF (フラット刃)


刃表面形状




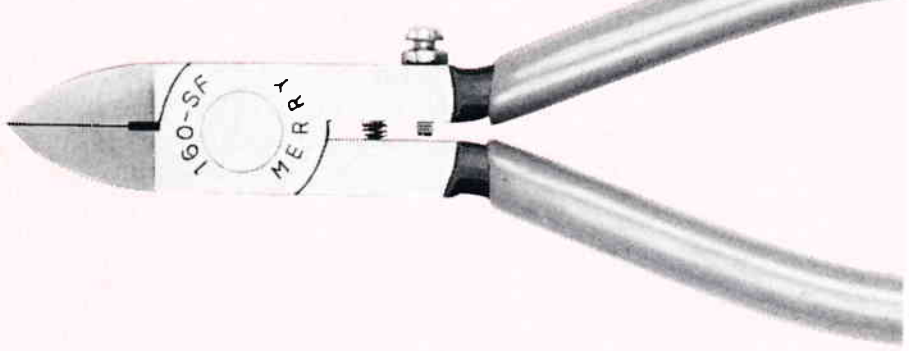

品　番	サイズ	a	b	c	重量	切断能力
160S 160SA 160SF	125	14.0	7.0	17.0	70g	3㎜φ
	150	16.0	8.0	17.0	115g	5㎜φ

160FW極薄刃ハイプラニッパ

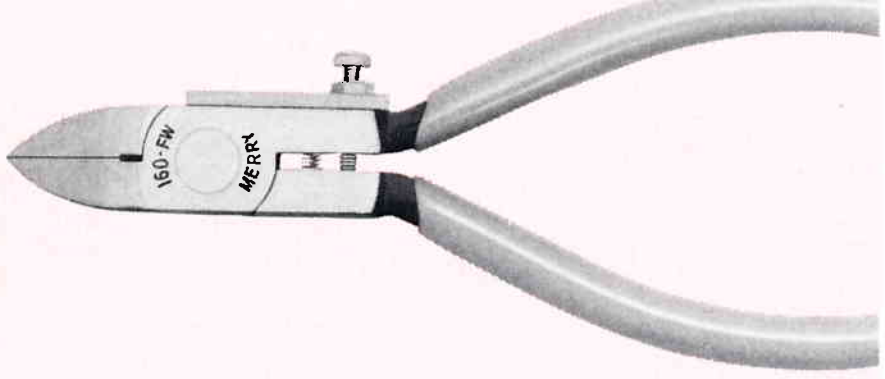



切断刃を特に薄く、鋭く研磨してあります。


品　番	サイズ	a	b	c	重量	切断能力
160FW	125	14.0	7.0	17.0	70g	2㎜φ
	150	16.0	8.5	17.0	115g	4㎜φ

(全商品バネ付)


ガタ修正機能付

ハイプラニッパ PAT.P

本ニッパにはガタ修正機能がついています。使用中ガタが発生した場合、下図の様にネジをしめつけることによりガタがなくなります。

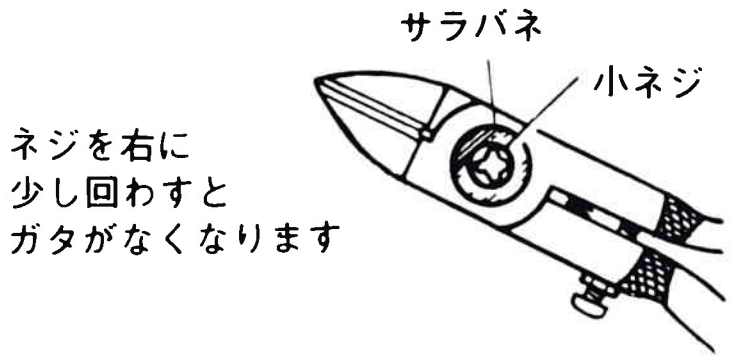

160SG

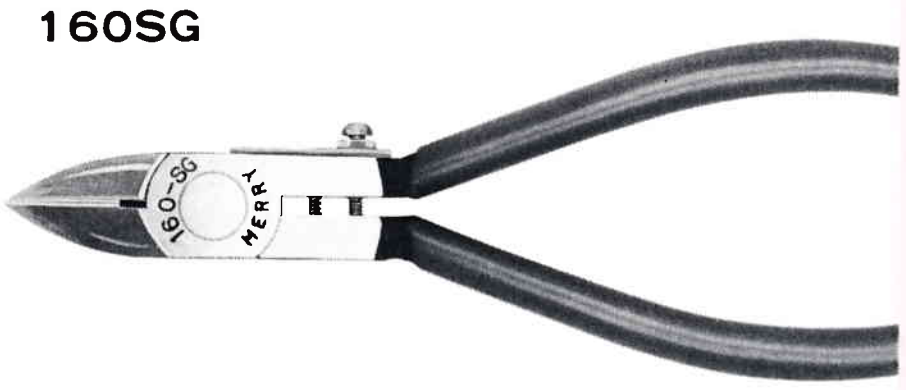


品　番	サイズ	a	b	c	重量	切断能力
160SG	125	14.0	7.0	17.0	70g	3㎜φ
	150	16.0	8.5	17.0	115g	5㎜φ

160-SR台付きハイプラニッパ



作業台に置いた時柄が浮いているので簡単に握れます




●サイズ 150㎜のみ

本ニッパは160Sの柄部に台をつけたものです。

PG20ピンゲートニッパ






ピンゲートの切断作業に！

■全長 125㎜　■重量 70g

(全商品バネ付)

ハイスチップ付

プラスチックニッパ

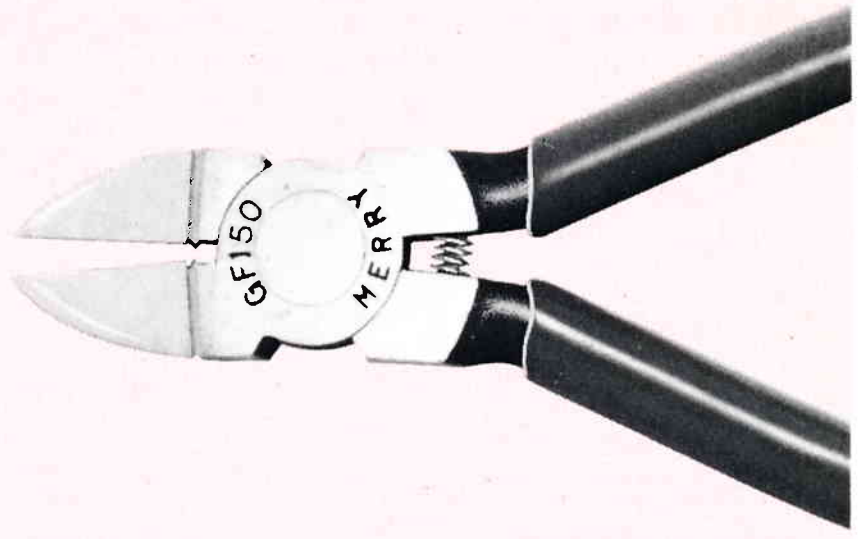


刃部にハイスをインサートしてあります。アクリル系樹脂の切断に適します。


品　番	サイズ	a	b	c	重量	切断能力
GF125	125	13.0	8.0	11.0	60g	3㎜φ
GF150	150	17.0	10.0	15.0	130g	5㎜φ

アールカットニッパ


■凸R・凹Rの切断作業に！


CX25R凸アールカットニッパ

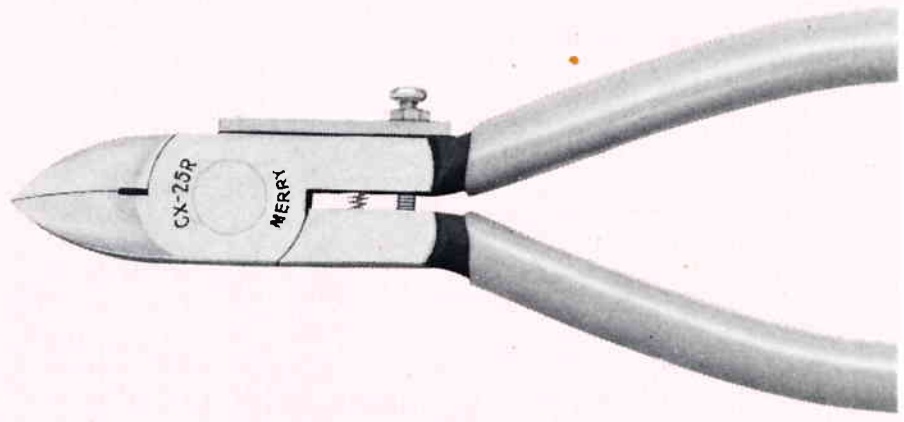



HW25R凹アールカットニッパ

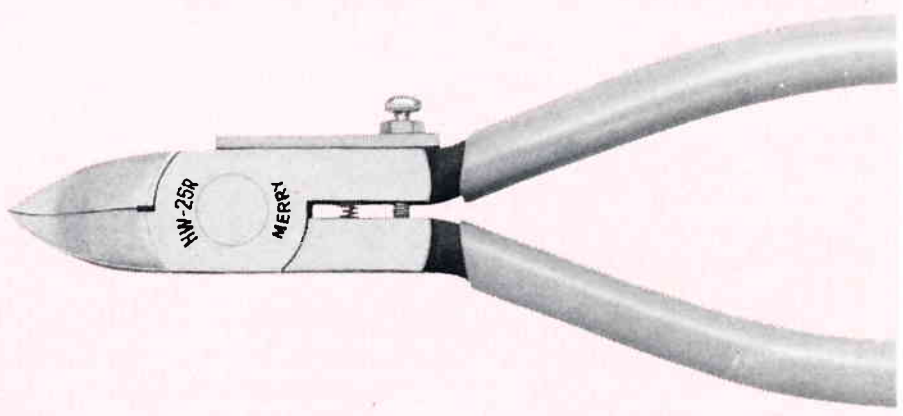




品　番	サイズ	a	b	c	重量	切断能力
CX25R HW25R	150	16.0	8.5	11.0	115g	5㎜φ

■別作致します。


ダクトニッパ・ダクトカッター


ダクトニッパ

ダクト工事の開口用に最適です。
その他、太目の樹脂の切断にも適します。

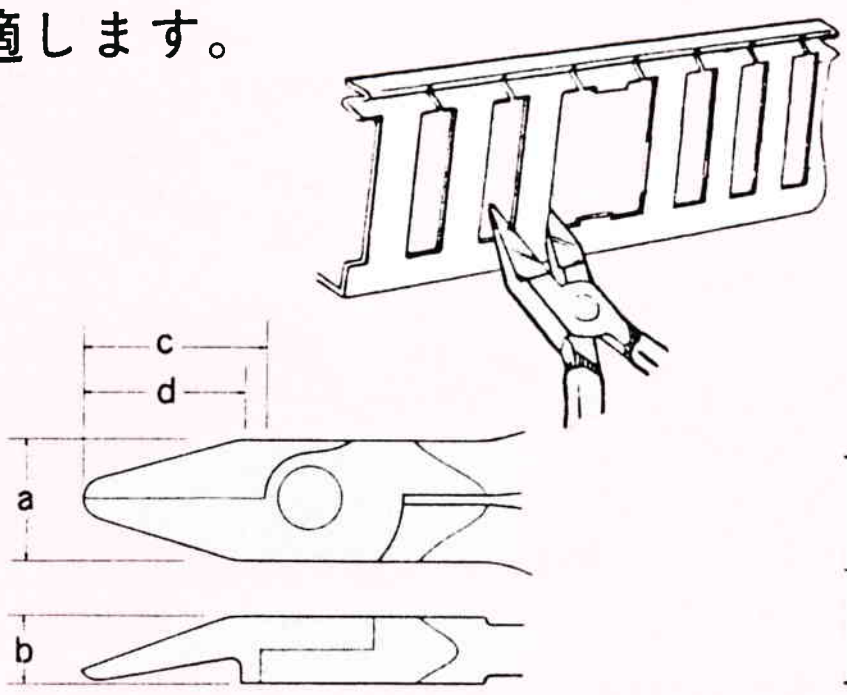


DN36ダクトニッパ
（斜タイプ）






品番	サイズ	a	b	c	d	重量	切断能力
DN36	195	21	12.5	34	15	270g	6㎜φマデ

DN37ダクトニッパ
（ストレートタイプ）






品番	サイズ	a	b	c	d	重量	切断能力
DN37	195	21	12.5	33	26	250g	8㎜φマデ


ダクトプラニッパ （バネ付）

ダクトの開口が簡単に行えます。その他、奥深い個所の樹脂ゲートの切断も行えます。

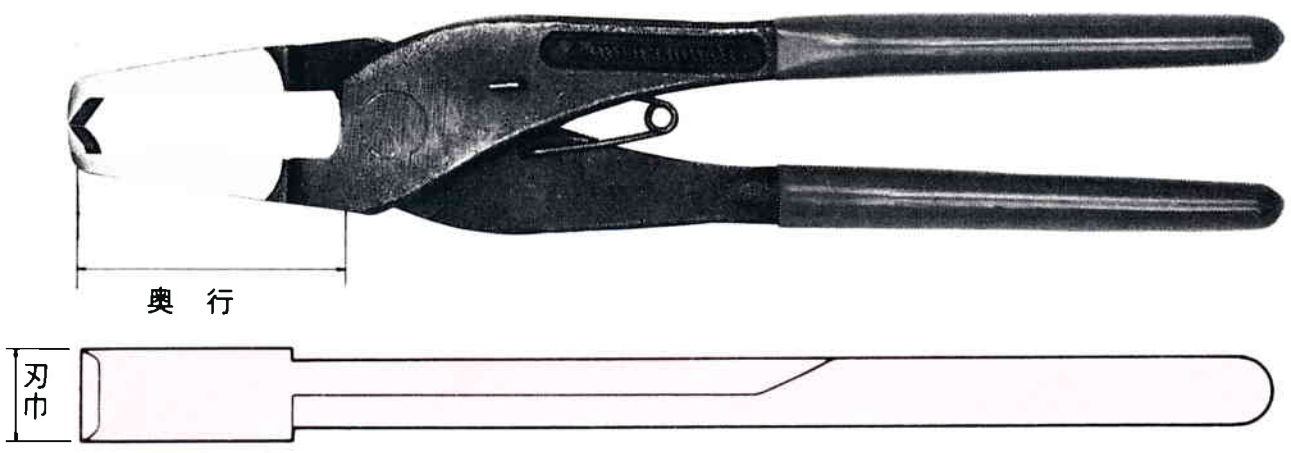



深さが60㎜以上のダクトの開口も出来ます。

❶最初にニッパの刃の届くところまで切断します



❷残りの部分を図のようにして切断します






樹脂成形品の奥深い箇所のゲート切断もできます

品番	サイズ	刃巾	奥行	重量	切断能力
DK55	250	20	55	480g	8㎜φマデ
DK65	250	20	65	480g	

ラチェット式


配線ダクトカッター DX-70

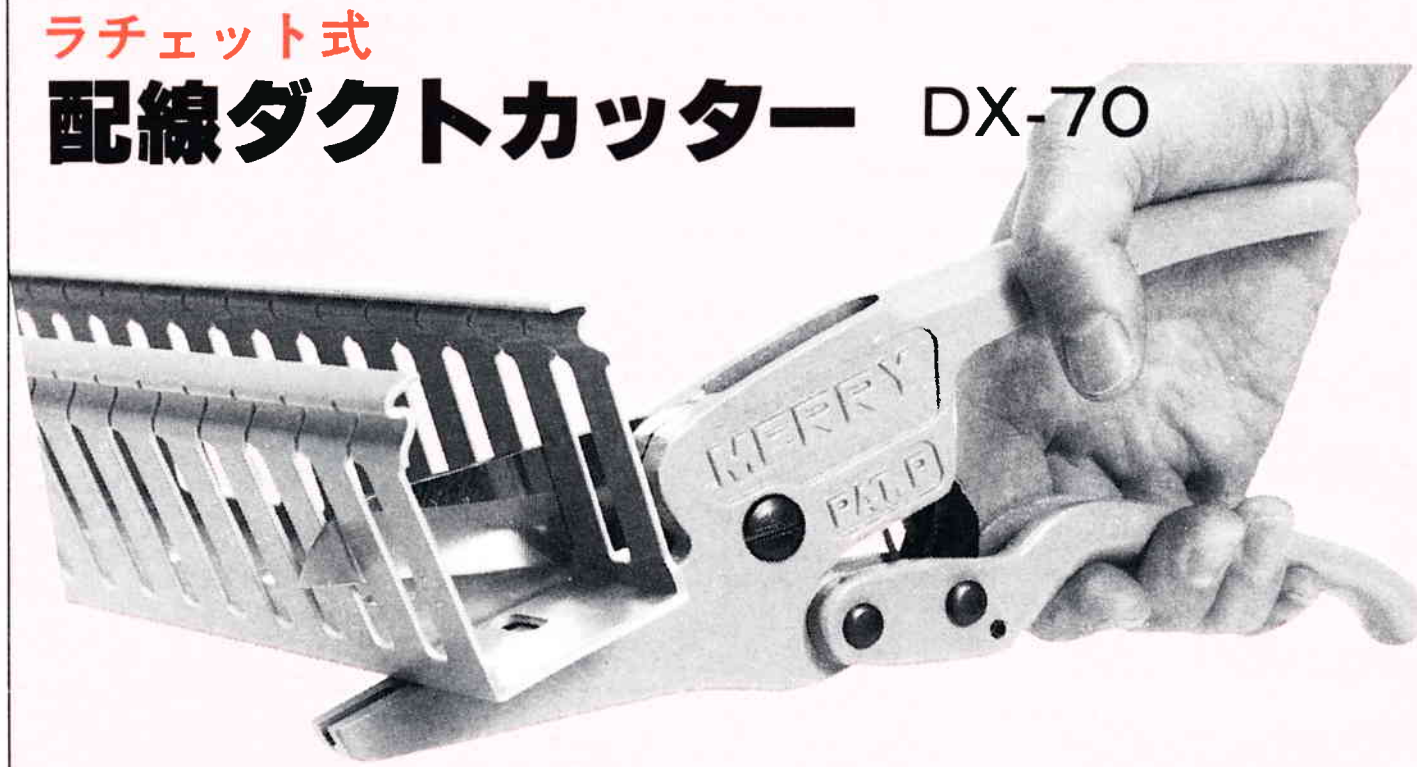

配線ダクトの寸法切りに！

- 配線ダクト
- 通信モール
- 内装用見切縁、定木類
- 樹脂板などの切断に！





配線ダクトカッターは2段ラチェット方式で左図の様に刃受面の溝に刃先が入り込む構造になっているため配線ダクトの様に切断部分が巾広く、やや硬さのあるもの等の切断に適しています。

品番	全長	重量	能力	替刃No.
DX-70	235㎜	290g	刃長70㎜ 配線ダクト巾60㎜迄は一度切り出来ます	X70

ピアノ線用ニッパ・倍力ニッパ・PCシリーズ

CT55超硬ミゼットニッパ
(バネ付)

ピアノ線に 0.5m/mφマデ



刃部に超硬をインサートしてあります。
0.5m/mφまでのピアノ線の切断に！

サイズ	a	b	c	重量
120m/m	12.5	8.5	13.0	70g
150m/m	17.0	10.0	20.0	110g

120m/m：超硬部刃長８m/m　150m/m：超硬部刃長10m/m

CT205超硬強力ニッパ


ピアノ線に 1.0m/mφマデ



サイズ	a	b	c	重量
150m/m	22.0	12.5	21.0	180g
175m/m	24.0	12.5	23.0	240g
200m/m	26.0	13.5	30.0	300g

CT305超硬ワイヤニッパ
(バネ付)

ピアノ線に 1.0m/mφマデ

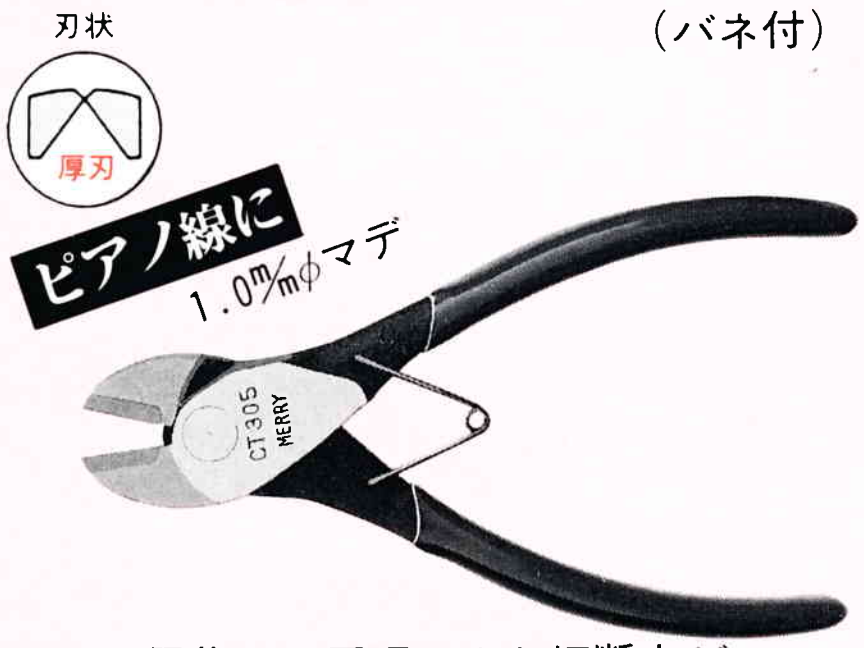


偏芯テコ原理により切断力が
優れています。

サイズ	a	b	c	重量
175m/m	26.5	12.0	16.0	220g

P56硬線ニッパ (バネ付)

ピアノ線に 0.5m/mφマデ

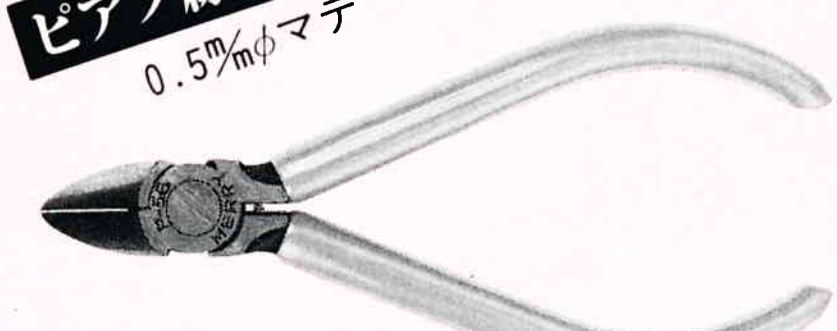


超高級材料を使用
刃先の耐久力は抜群です。
0.5m/mφまでのピアノ線の切断に！

サイズ	a	b	c	重量
110m/m	13.0	7.0	12.0	60g

倍力ニッパ (バネ付)

小さな力で大きな
切断力！

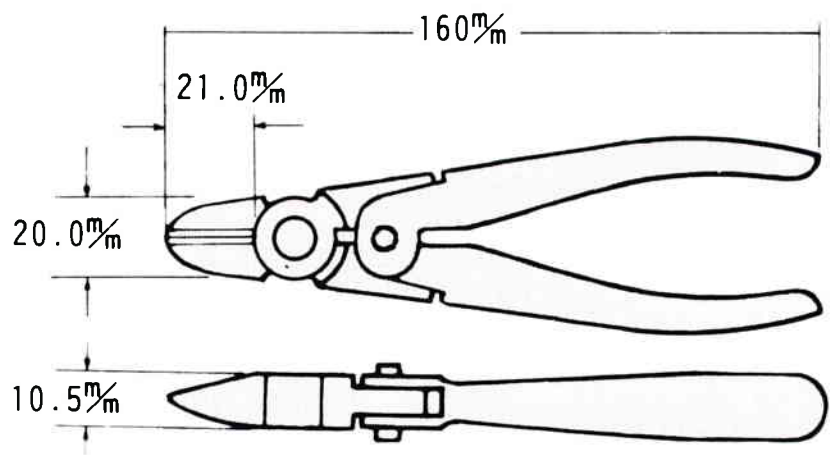

全長 160m/m　■重量 140g


WA1000倍力ニッパ (バネ付)



一般用・鉄線・銅線等の切断に

WA1000Z超硬倍力ニッパ
(バネ付)

ピアノ線に



刃部に超硬チップをインサートして
あります。

GH125 GH150 ハイスチップ付 エレクトニッパ
(バネ付)




刃部にハイスチップをインサートしてあります。ピアノ線の切断の他、通常に御使用頂きますと快適な切れ味が持続します。

品　番	サイズ	a	b	c	重量
GH125	125	13.0	8.0	11.0	60g
GH150	150	17.0	10.0	15.0	130g

PCニッパ・プライヤ


電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の
切断、曲げ作業に！(全商品バネ付)

PC-1(PCフォーミングプライヤ)

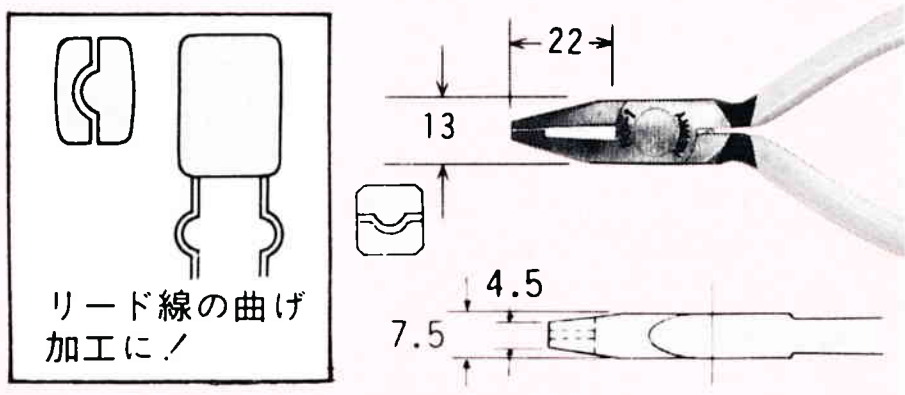


サイズ 115m/m　重量 63g

PC-2(PCフォーミングプライヤ)

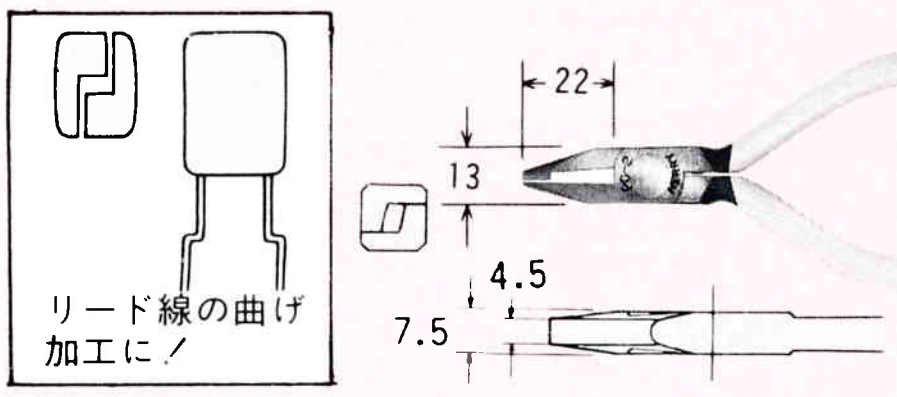


サイズ 115m/m　重量 63g

PC-3(PC先曲りプライヤ)

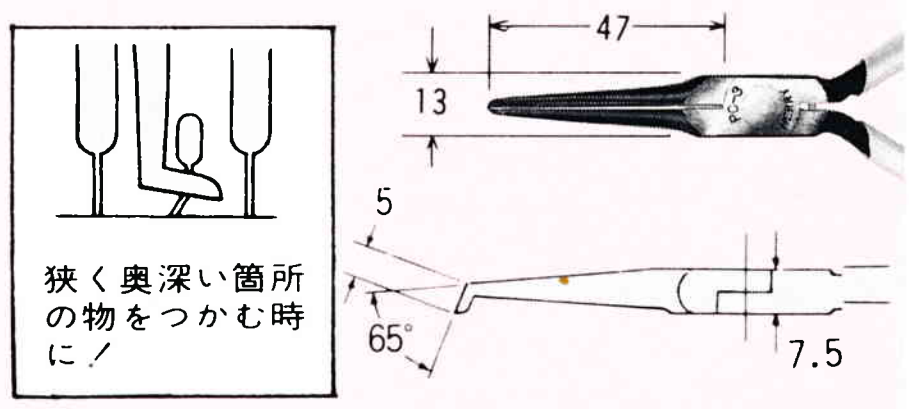


サイズ 140m/m　重量 67g

PC-4(PCニッパ)

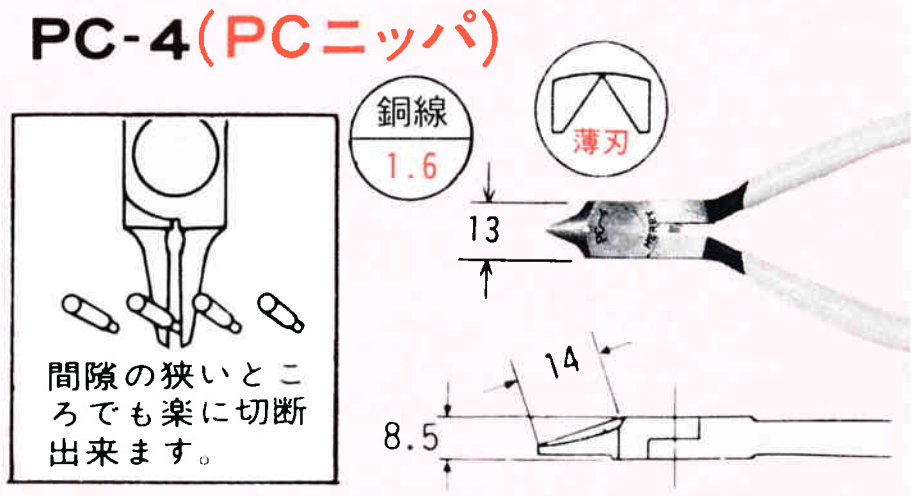


サイズ 125m/m　重量 70g

PC-5(PCニッパ)

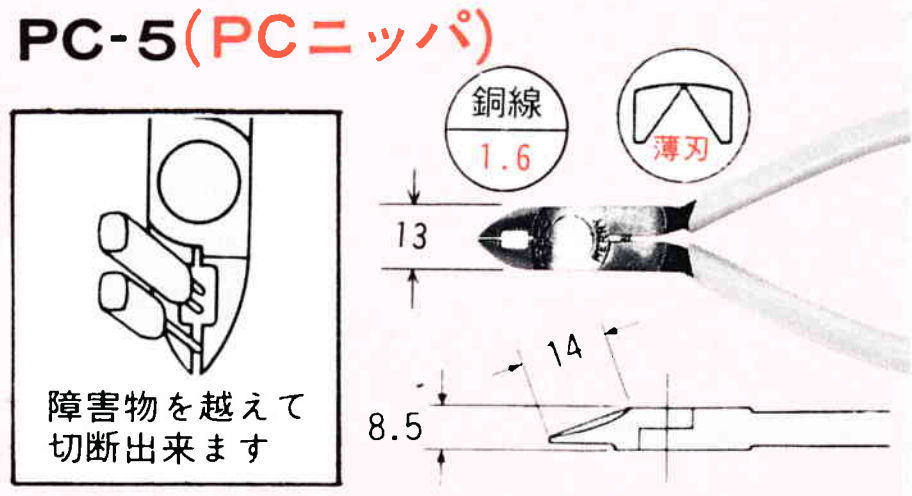

サイズ 125m/m　重量 70g

PC-6(PCエンドニッパ)

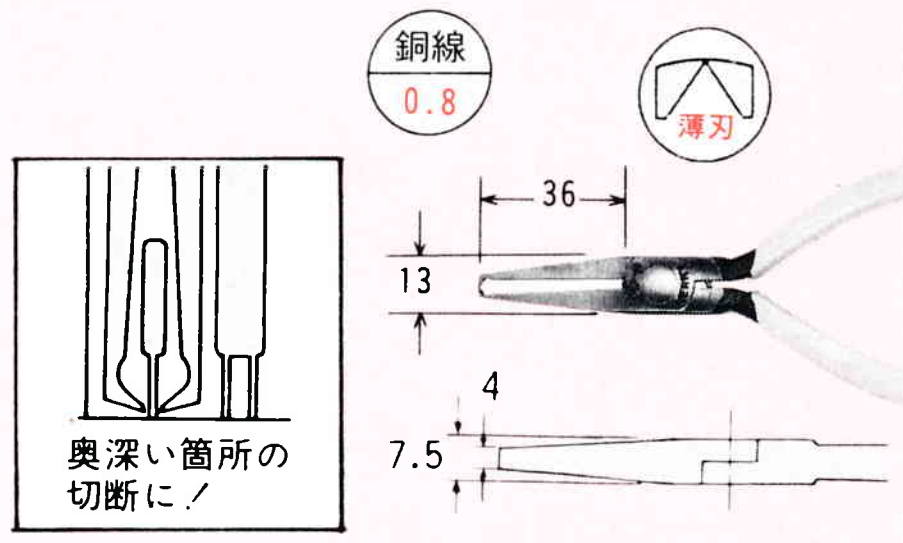


サイズ 130m/m　重量 63g


セラミックニッパ・セラミックニードルプライヤ・フレキシブルカッター

セラミックニッパ（バネ付）

刃先はジルコニアセラミックで
耐摩耗性抜群！

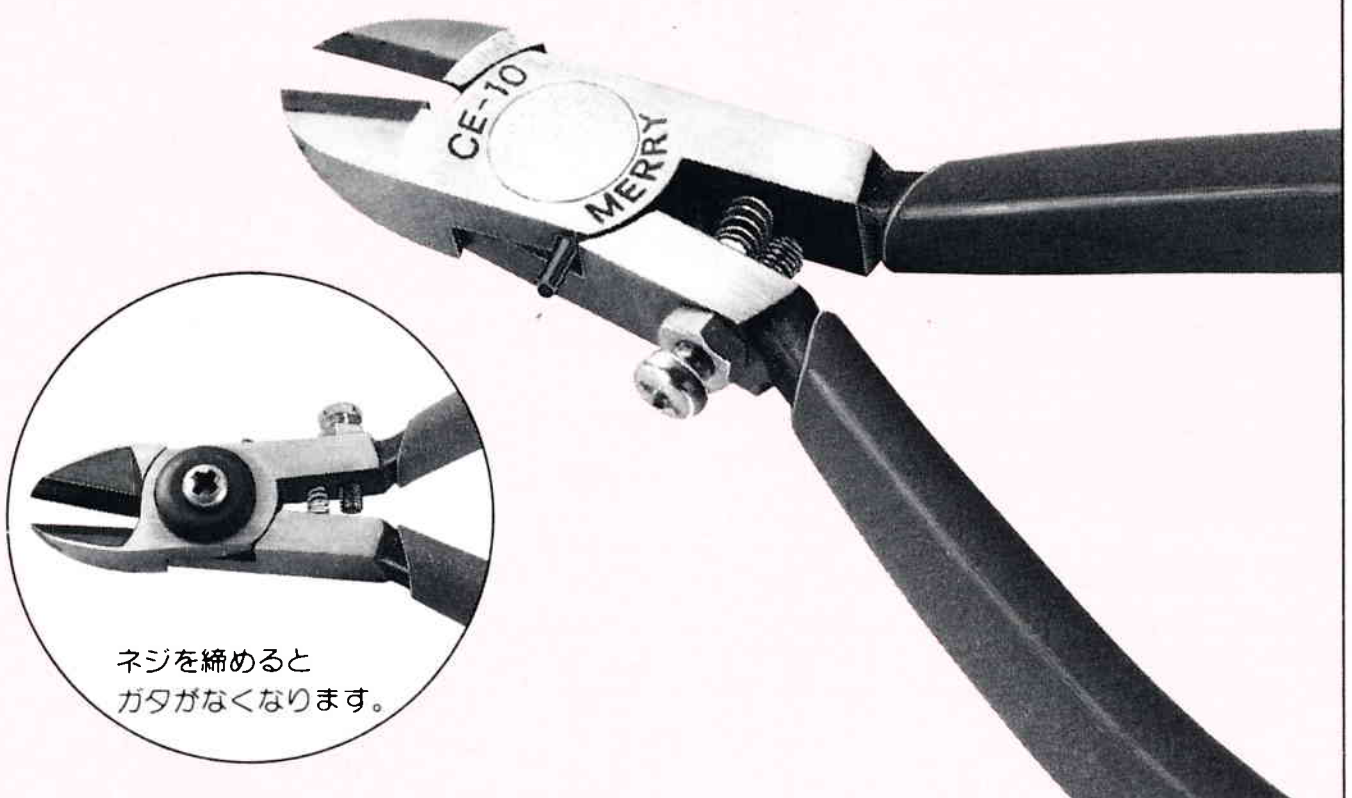

刃先は靭性にすぐれたジルコニアセラミックをピップ処理したチップを使用しているため抜群の耐摩耗性があります。
従来のニッパではすぐに刃先が摩耗するような線材の切断に御利用下さい。
また、非磁性・非電導性なので磁力や微小電流を嫌うＩＣ回路等のリード線の切断に御利用下さい。

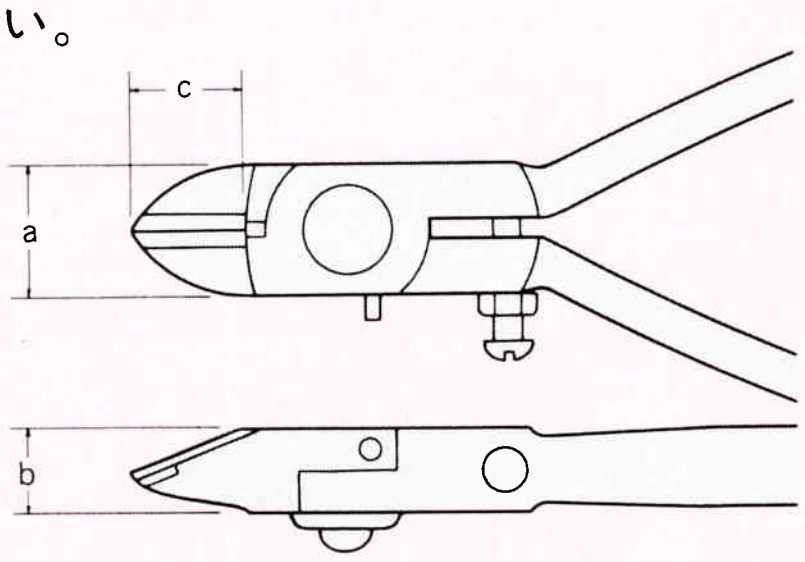


品番	サイズ	a	b	c	重量	切断能力
CE10	125	13.0	7.5	11.0	70g	銅線1.2m/mφ迄

セラミックニードルプライヤ（バネ付）

先端部は靭性にすぐれたジルコニアセラミックで非磁性・非電導性なので、静電気を嫌うＩＣ関係等に御利用下さい。



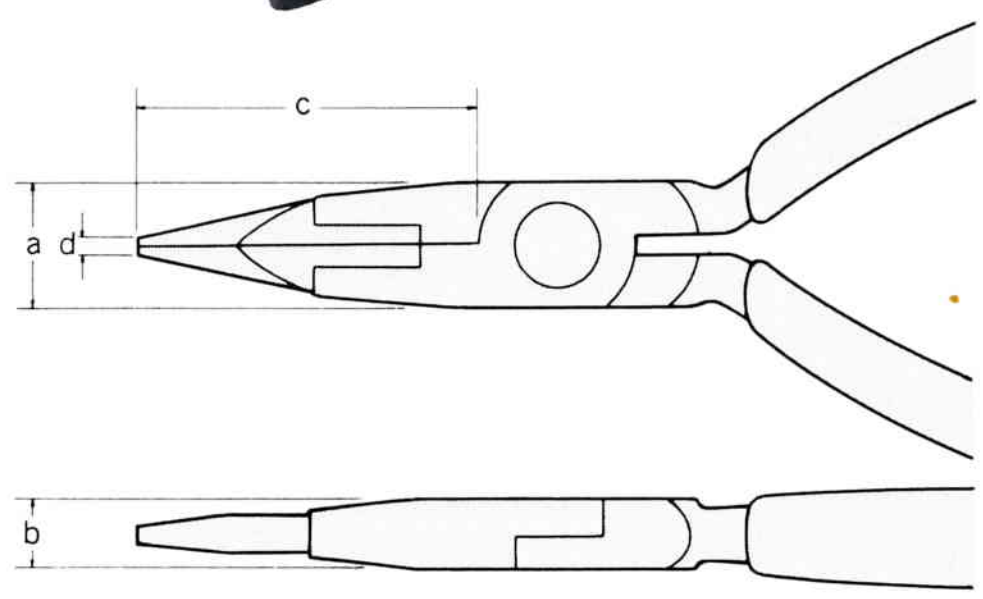

品番	サイズ	a	b	c	d	重量
CE20	130	13.0	7.5	37.0	2.0	70g

フレキシブルカッター　合成樹脂製可とう電線管及ＣＤ管の切断に！



- ■軽量（ボディは樹脂製）
- ■コンパクト設計のため、間隙の少ない鉄筋の中でも楽々と切断が行えます。
- ■ローラカム方式により軽快な切れ味。
- ■替刃は簡単に交換出来ます。




品番	全長	巾	厚	重量	切断能力	替刃No.
FL38	220	40.0	18.0	145g	外径38m/mφ	FP38

スナップリング・メリーカッター


スナップリング

（全商品バネ付）

SJ-175軸用スナップリング（直爪）

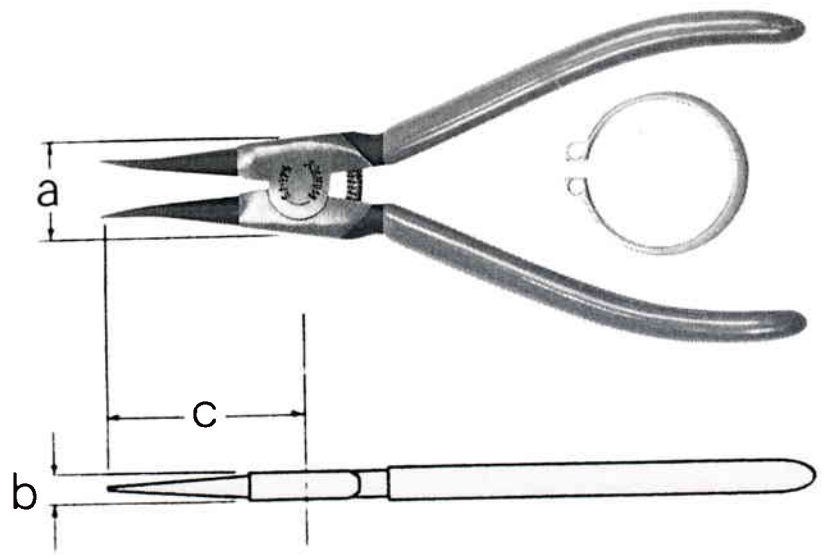


CJ-175軸用スナップリング（曲爪）

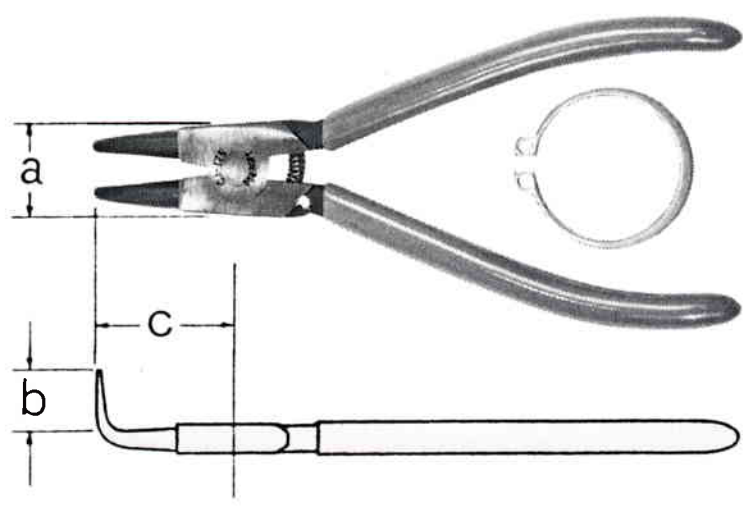


品番	サイズ	重量	a	b	c	使用範囲
SJ-175	175㎜	150g	28㎜	10㎜	53㎜	10〜40㎜
CJ-175	175㎜	150g	28㎜	10㎜	41㎜	10〜40㎜

SA-175穴用スナップリング（直爪）

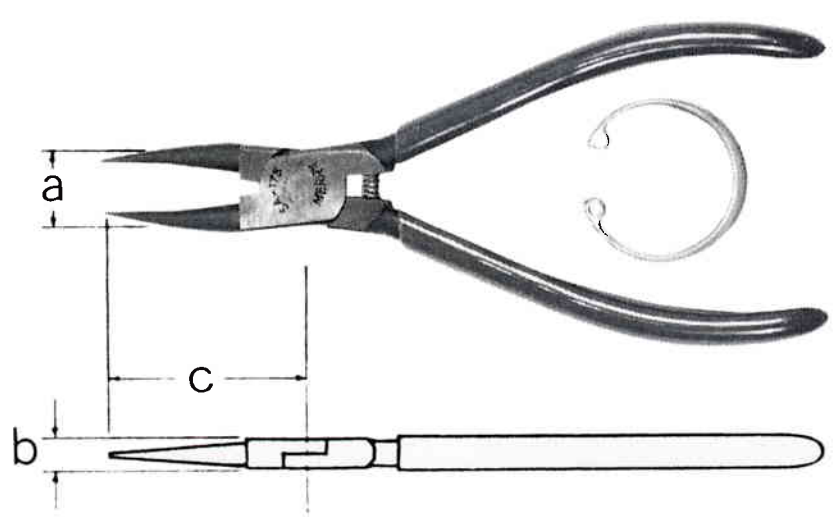

CA-175穴用スナップリング（曲爪）

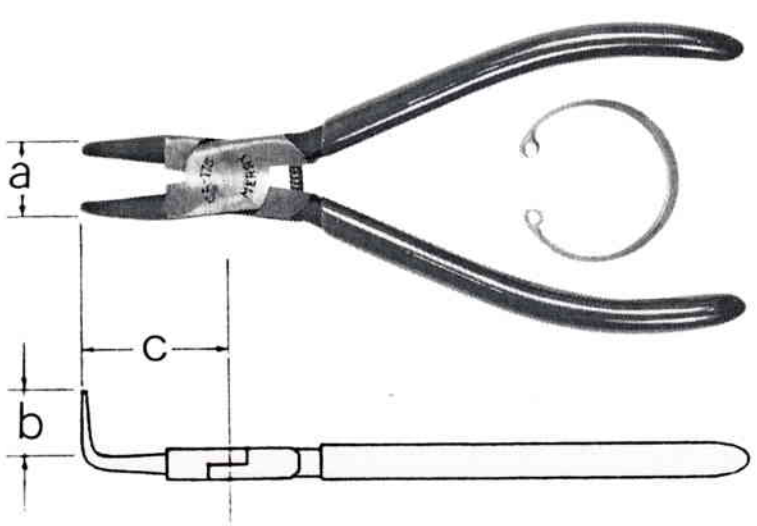


品番	サイズ	重量	a	b	c	使用範囲
SA-175	175㎜	150g	20.5	10㎜	55㎜	10〜40㎜
CA-175	175㎜	150g	20.5	10㎜	41㎜	10〜40㎜

メリーカッター


切れ味サワヤカ

あらゆる **軟材** の切断作業に！

SX5（小型軽量タイプ）

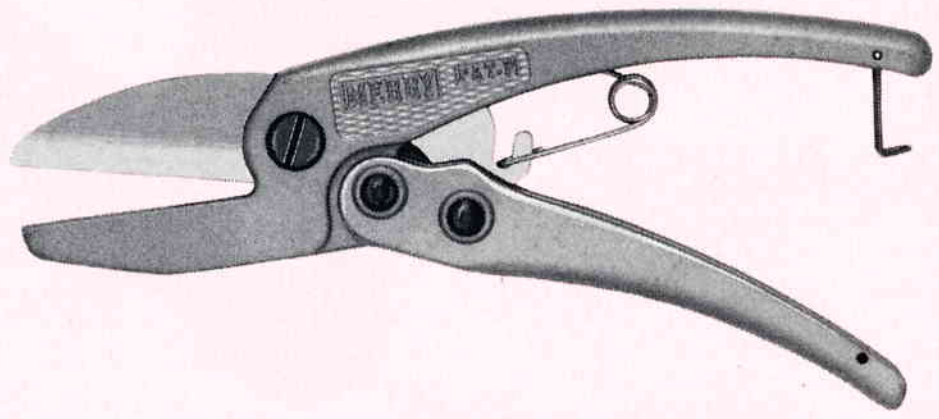


SX10（強力タイプ）

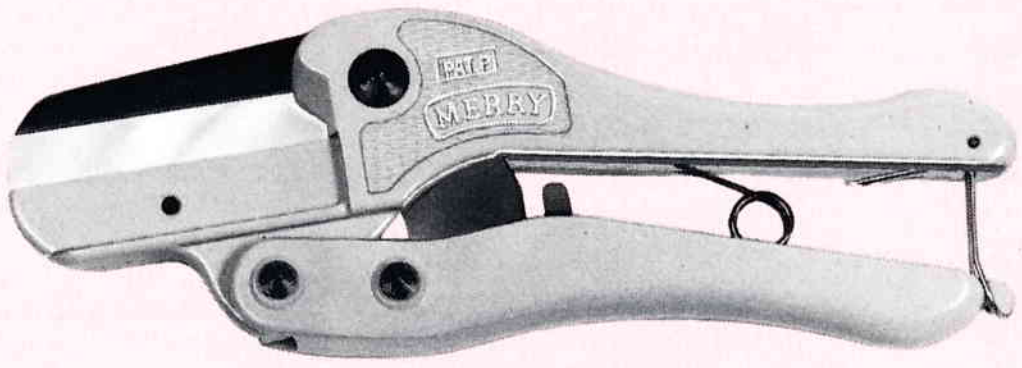


- ■剪定に
- ■プロテクター通信モールの切断に！
- ■ゴム・ウレタン・ナイロン及各種ホースの切断に
- ■内装用定木類の切断に
- ■ロープ（金属以外）の切断に
- ■木材の切断に
- ■ベルト・皮革類の切断に
- ■樹脂板の切断に
- ■動物の骨等の切断に（ＳＸ10）
- ■電線の切断に（但し芯線がより線の銅線に限る）
- ■テープ・電線・リボン線の切断に
- ■太目の樹木の切断に

品番	全長	巾	重　量	替刃No.
SX5	195	12.0	140ｇ	Ｘ５
SX10	210	18.0	310ｇ	Ｘ10


●使 用 例



プロテクター、内装用定木類等の切断

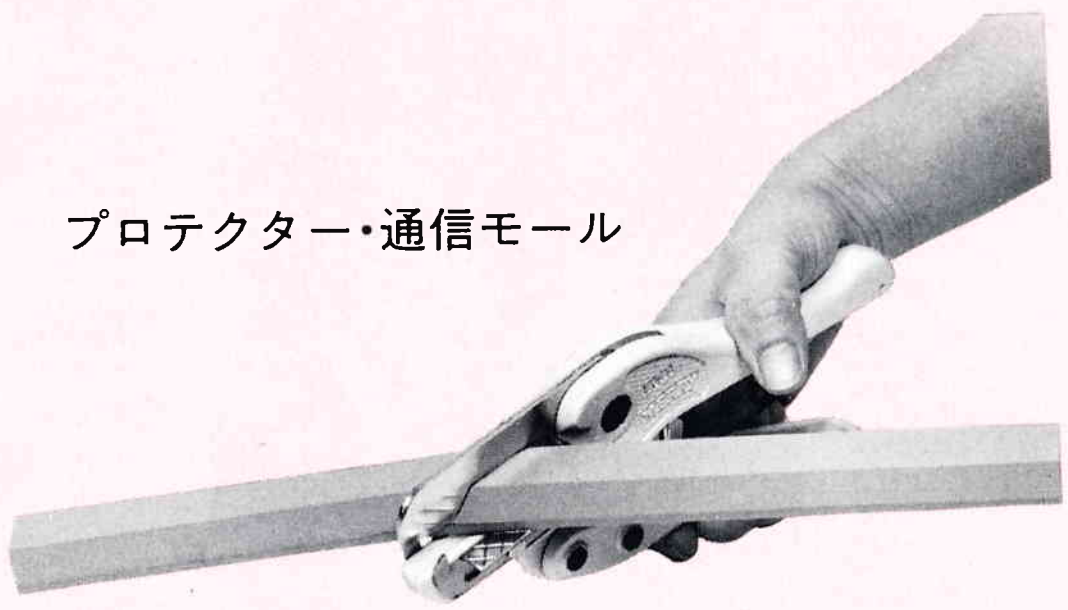

プロテクター・通信モール




ゴム・ウレタン・ナイロンホースなど



ナイロン・麻等のロープ


電線
㊟鉄線は切れません



剪定（15㎜φまで）


ガスホース等の交換

①




切断

②




ホースバンドを取り除く

→ タテに切る



プラスチック板

角材・竹材など。



動物の骨など

エンビパイプカッター PAT.

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に美しく切断出来ます。尚、ＰＩＰ18Ｚ型はアタッチメントの装着によりワイヤープロテクター(1～特5号)定木類、平板等の切断も行えます。

PIP07エンビパイプカッター

(塩ビ外径26㎜φマデ)



■替刃No.……Ｐ７
替刃はＰ７と御指定下さい。


全長	重量	切断能力
177㎜	310g	塩ビパイプ外径26㎜φ 生木外径20㎜φ

PIP18ZR
面取具付エンビパイプカッター

従来のＰＩＰ18Ｚに面取具が付いて外面取りが簡単になりました。

(塩ビ外径42㎜φまで)



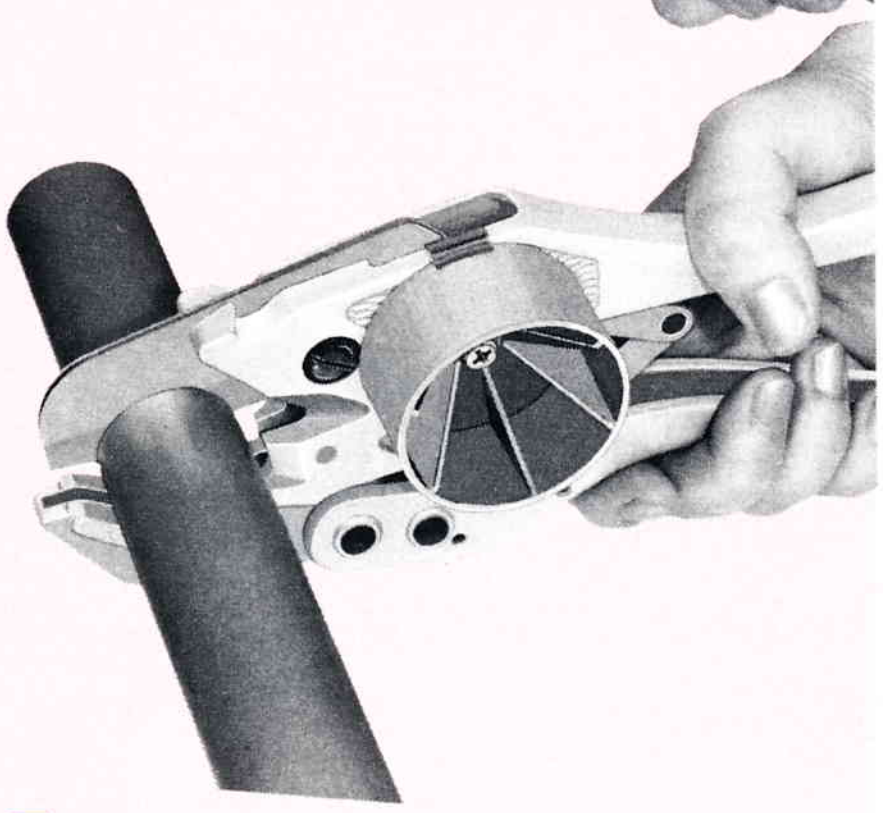

■替刃No.……Ｐ18Ｚ
替刃はＰ18Ｚと御指定下さい。

全長	重量	切断能力
213㎜	450g	外径42㎜φまでの塩ビパイプ 一般管の場合…ＶＰ30 水道管の場合…ＶＷ30 電線管の場合…ＶＥ36

PIP18Zエンビパイプカッター


外径42㎜φマデの塩ビパイプの切断。アタッチメントをセットすることによりワイヤープロテクター（１～特５号）の切断も行えます。



■替刃No.……Ｐ18Ｚ
替刃はＰ18Ｚと御指定下さい。

PIP18Zタイプは下図の様に巾広い用途がございます。


プロテクターの斜切断
(アタッチメント装着)






プロテクター用
アタッチメント
(標準装備)


電線管切断用アタッチメントを御使用になりますと、外径26㎜φ以下の電線管が歪まずに切断出来ます。

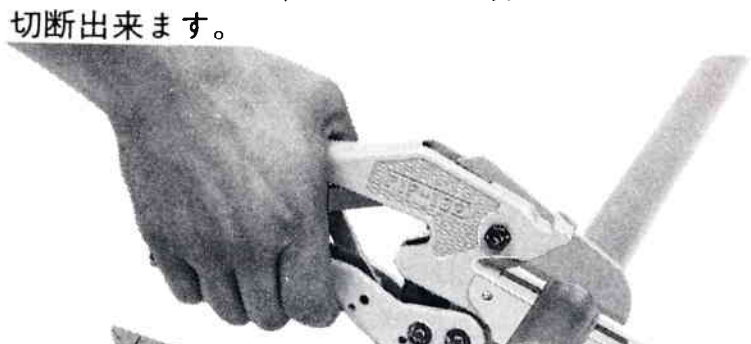




電線管切断用アタッチメント（オプションです）

生木竹材等の切断



プロテクターの斜め切断



(アタッチメント装着)

内面取り




外面取り



全長	重量	切断能力
213㎜	355g	塩ビパイプ外径42㎜φ 生木 25㎜φ プロテクター(1～特5号)

PIP20エンビパイプカッター

外径60㎜φマデの塩ビパイプカッターの切断が行えます。

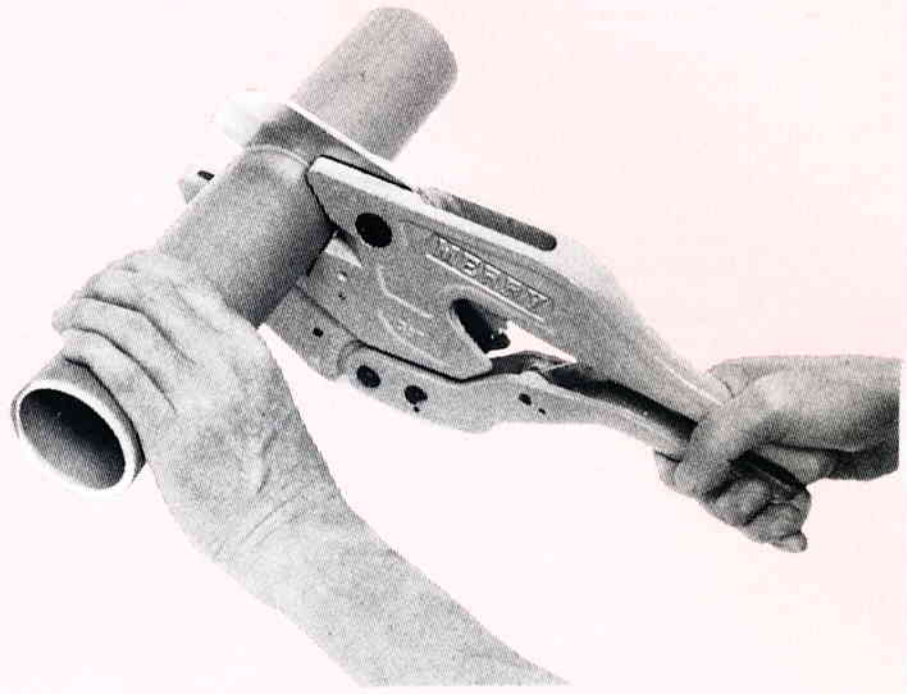


■替刃No.……Ｐ20
替刃はＰ20と御指定下さい。

全長	重量	切断能力
327㎜	1040g	塩ビパイプ外径60㎜φ

TP100
卓上型エンビパイプカッター

外径114㎜φマデの塩ビパイプの切断が行行えます。

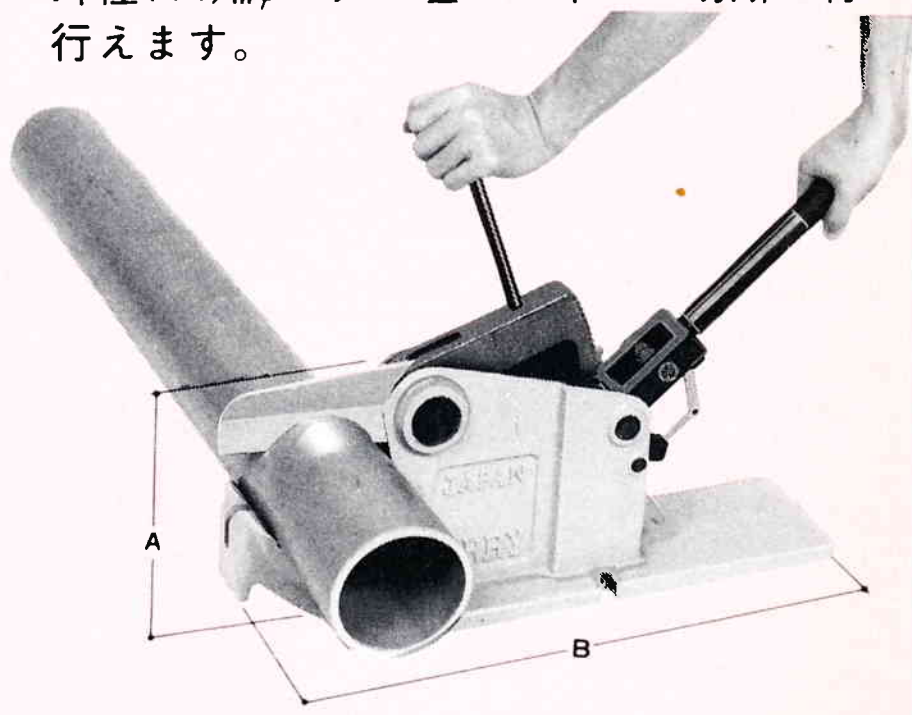

ＴＰ100での切断写真

■本体はアルミ製のため軽く持ち運びが簡単です。

■切り口が大変美しく切断出来ます。

■ラチェットギヤー方式のため軽く切断が行えます。

■替刃は簡単に交換出来ます。

■薄肉管(排水管)の切断も行えます。但し、ノコ目を軽く入れて下さい。

■替刃No.Ｐ100
替刃はＰ100と御指定下さい。

A	B	重量	切断能力
220㎜	548㎜	12kg	塩ビパイプ外径114㎜φ 一般管(ＶＰ100) 薄肉管(ＶＵ100)

スリムパイプレンチ・ロックレンチ PAT.

スリムパイプレンチ(鍛造品)


全く新機構の
薄型パイプレンチです。
使い易さ抜群！



品番	全長	重量	くわえ部巾	最大トルク	くわえられる管径
SL250	224m/m	480g	13m/m	33kg-m	10～38m/mφ
SL350	310m/m	970g	16m/m	60kg-m	17～52m/mφ


従来のパイプレンチと比較して多くの特長があります。

特長1 ワンタッチでパイプにセットが出来ます。

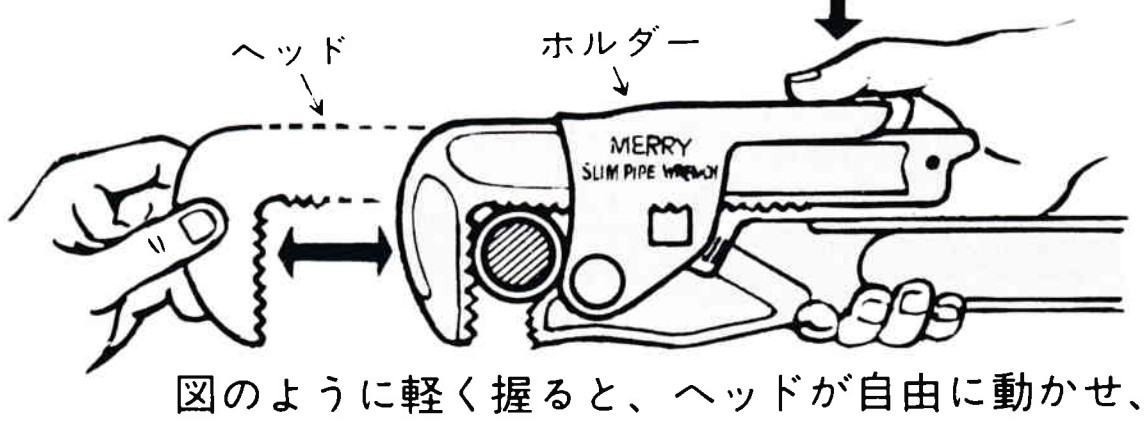


図のように軽く握ると、ヘッドが自由に動かせ、パイプにワンタッチでセットできます。

特長2 三点締めつけ。



三点締めのため、途中ではずれたり、スリップ等を絶対に生じません。

特長3 ボルト、ユニオン等もラチェット使用による締め戻しが出来ます。

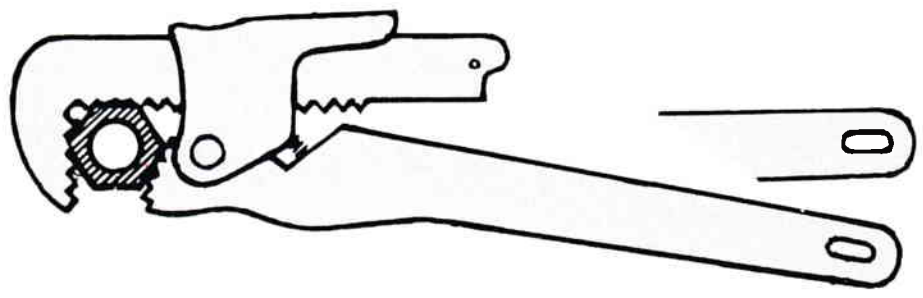

図のようにセットするとボルト、ユニオン等のラチェット使用による締め戻しができます。

特長4 スリム(薄くて軽い)な本体のため狭い個所での作業が行えます。

特長5 真鍮や、硬い(HRC45°まで)パイプも締め戻しが出来ます。

ロックレンチ(プレス品)


使い易さ抜群
工場・石油スタンドに1丁あれば
大変便利な工具です。




品番	全長	重量	くわえ部巾	最大トルク	くわえられる管径
BS75	306m/m	750g	6.5m/m	45kg-m	17～50m/mφ







ボール盤作業に於る加工物ロックに最適です。

■ワンタッチで丸・角・異形物のロックが行えます。

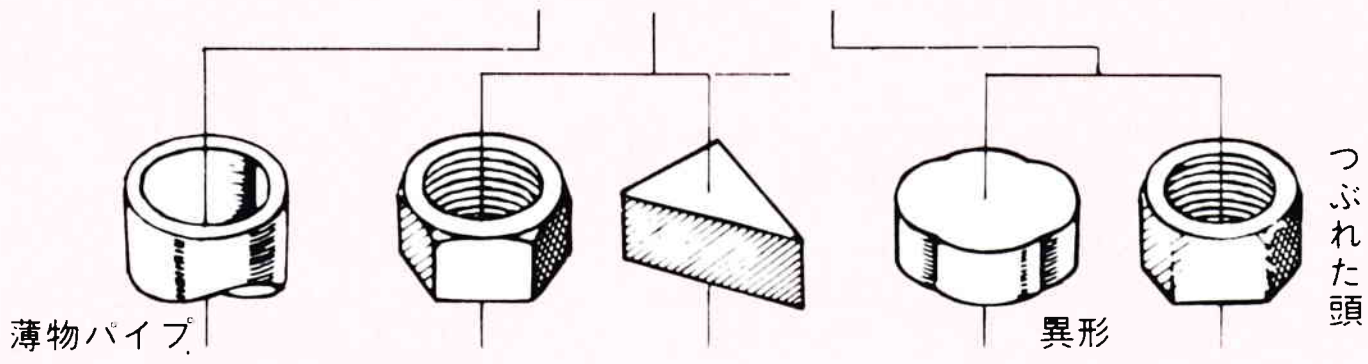

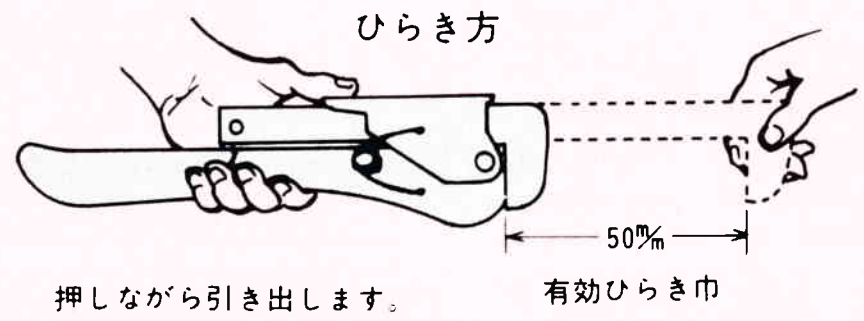

■使用例　広範囲に利用でき作業がラックラクです。

電気配管工事に最適です。 ラチェット機能があります。  片手で操作できます。	ガス配管のストリートエルボ締付け作業に最適です。 
Wナットの締付、板スパナの役目もします。 	ボール盤作業に 
ボルト及ナットのラチェット締め、戻しの方法  ■図の様にセットするとラチェット使用ができます。	注意）ハンマーでたたかないで下さい。 

■注　1.5インチ以上のパイプには使用できません。


バリヤレンチ PAT.

狭いところ、奥深いところのボルト、ナットの締め付け、戻しに！

バリヤレンチは本体を動かさず、チェーンの伝達によりソケットを回転させることが出来ます。
従来出来なかった狭い箇所、奥深い箇所のボルト、ナットの締め戻し作業が行なえます。




■遠隔使用




バリヤレンチの一般的な使用は、この遠隔使用です。バリヤレンチのストレートバーを握り、ラチェットをらくらくと障害物を避けて使用します。

■倍力使用



ボルト、ナットの脱着時、錆等で固いときがあります。こんなときにバリヤレンチのストレートバーとラチェットハンドルとを一緒に握って回してください。倍のトルクがかかり、らくにゆるみます。


■インパクトレンチ使用



インパクトレンチの早くらくにの目的がバリヤレンチと併用することにより、インパクトの使用範囲が飛躍的に増大します。
ただし、インパクトの入力は1800kg－cm以下で使用してください。

■YS-3H. YL-3H使用方法（YS-3M. YL-3Mはナットランナーと併用になります）


増力器（市販）と併用によりトルク5600kg－cmの作業が出来ます。

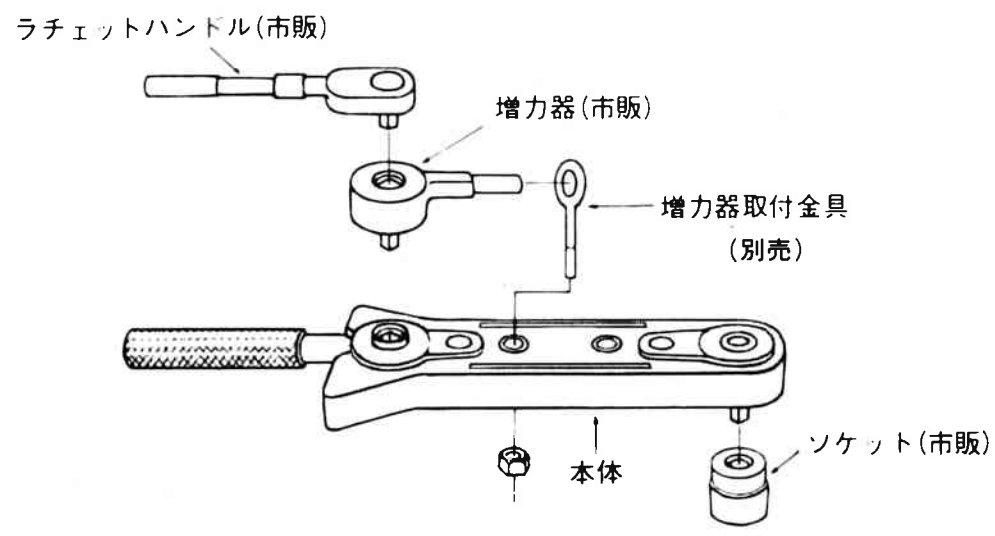


■シールド工法

（従来適用工具がなかった）


YL-3Mとナットランナー併用によりシールド工法に於けるボルト、ナットの締め戻しが簡単に出来ます。



■機械据付




■配電盤




配電盤の取付け、取りはずし等が安全かつ、速く出来ます。
通電状態で作業する時はレンチにゴムを巻く等絶縁して御使用下さい。

■H鋼継ぎ




YS-3M又はYL-3Mとナットランナーを併用して楽に、スピーディにそしてトルク管理も万全に作業が出来ます。


■自動車



ダクト工事や自動車修理等で間隙の少ない箇所のボルト、ナットの締め戻しが簡単に出来ます。

■配管







機械据付や解体の場合、横に障害物があってもそのまま作業が出来ます。

連結使用しますと配管作業の時、従来のように大きく掘らなくても締め戻しが出来ます。（YL-2のみ）

YL-1型、YL-2型 寸法図

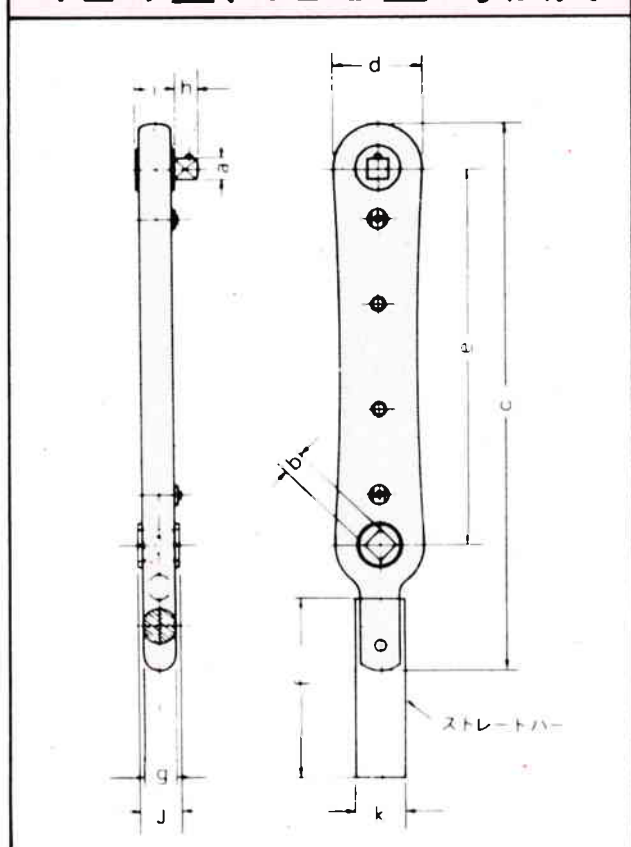

YS-3型、YL-3型 寸法図

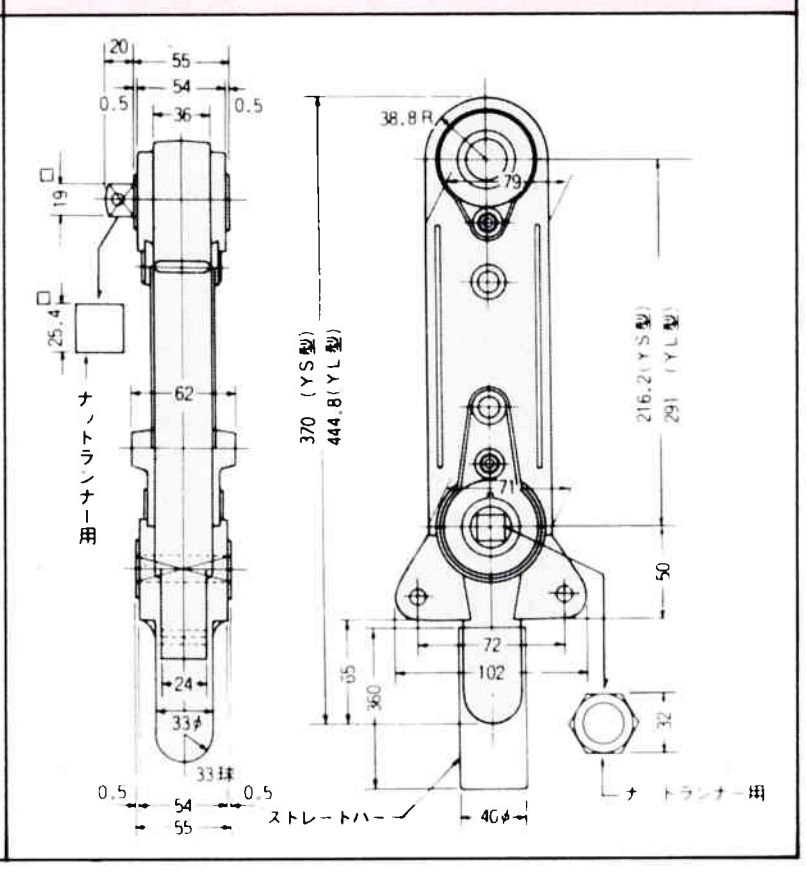

用途別	一般	弱電等	車輌等	建設等
使用ねじ	4T～6T SS・50B S45C	S20C SS41	8T～10T SCR SCM	10T SCR・SCM SNCM
M 3	6.9	3	10.8	14.4
M 4	13.9	6.9	25	33.4
M 5	28.9	14.4	51.8	69.1
M 6	49.1	24.6	88.4	118
M 8	122	61	220	293
M10	244	122	439	586
M12	430	215	774	1030
M14	690	345	1240	1660
M16	1100	550	1980	2640
M18	1500	750	2700	3600
M20	2150	1080	3870	5160
M22	2970	1490	5350	7130
M24	3720	1860	6700	8930

使用範囲：YL－1A・YL－1A（M3～M10）、YL－2・YL－2A（M3～M14）、YS－3H・YS－3M・YL－3H・YL－3M（M3～M20）

品番	角穴サイズ a×b	c	d	e	f	g	h	i	j	kφ	重量（本体のみ）	使用最大トルク	標準附属品	オプション
YL－1A	△95×□9.5	300	39	217	150	17	10	17	21	19	820g	960 kg-cm	ストレートバー	ジョイントパネル（3点セット）（オプション） ストレート 90° 35°
YL－1B	△12.7×□9.5													
YL－2	△12.7×□12.7	327	49	228	210	19	14	20	25	26	1330g	2000 kg-cm		
YL－2A											1030g			
YS－3H	△19×□19	手動用									3000g	5600 kg-cm		反力受 ナットランナーセット用反力受 YS-3Mの場合は標準附属品です。YL-3Mの場合反力受はオプションになります。
YS－3M	△25× 32	ナットランナー併用 右記の反力受及びナットランナーセット用反力受をセットしてナットランナーが使用出来るようにしてあります。												
YL－3H	△19×□19	手動用									4000g	5600 kg-cm		
YL－3M	△25× 32	ナットランナー併用												

軽量型　YL-2を軽量化した型で連結及びインパクトの使用は出来ません。

（単位 ㎜）　製品の改良のため仕様変更をすることがあります。

※ ジョイントパネル使用による連結はYL-2のみ可能です。

取扱い上の注意事項

■トルク管理

バリヤレンチのロスは
YL－1．2型（20%）
YS－3型　（5%）
ロス分だけ入力アップして下さい。


■YS－3型


M22－10Tのハイテンションボルト以上には使用できません。

サッシ用アルミパンチ


アルミ建具の加工が簡単に美しく出来ます。










品　番	サイズ	用　途
MAL-40	300m/m	レール切欠







品　番	サイズ	用　途
MAL-50	240m/m	4.5φ穴あけ

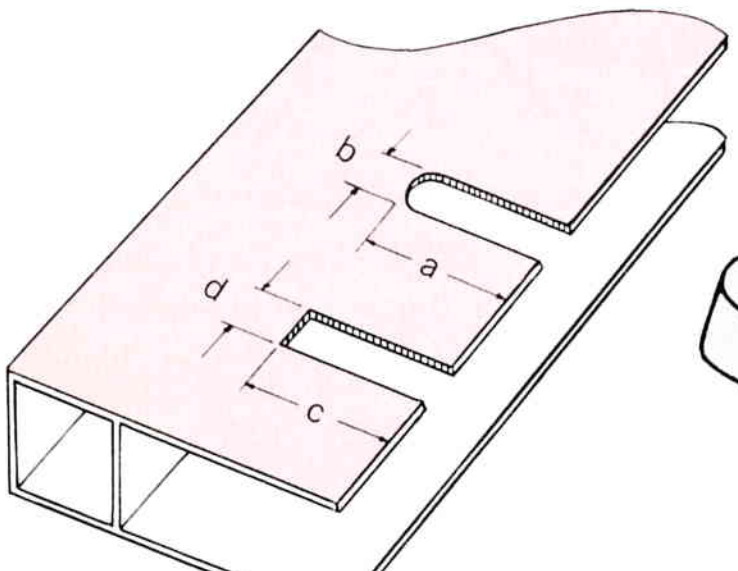





品　番	サイズ	寸　法	用　途
MAL-10	230m/m	a＝10　b＝8	自動取付用切欠 その他種々の切欠
11	230m/m	a＝23　b＝4	
12	240m/m	c＝15　d＝5	







品　番	サイズ	用　途
MAL-60	230m/m	4.5φ穴，皿穴あけ







品　番	サイズ	寸　法	用　途
MAL-20	240m/m	e＝6	中肉抜き 端斜め切り その他種々の切断
21	240m/m	e＝7	
22	240m/m	e＝12	






品　番	サイズ	用　途
MAL-70	240m/m	水ハケ用等の穴あけ






品　番	サイズ	用　途
MAL-30	230m/m	連続切抜切断



左切欠用　　右切欠用




品　番	サイズ	用　途	
MAL-90	230m/m	せまい箇所の切欠	左切欠用
MAL-91	230m/m	〃	右切欠用

寸切カッター PAT.P

電気　建築　工事現場に最適!!

ネジ山をつぶさずに
切断出来ます。



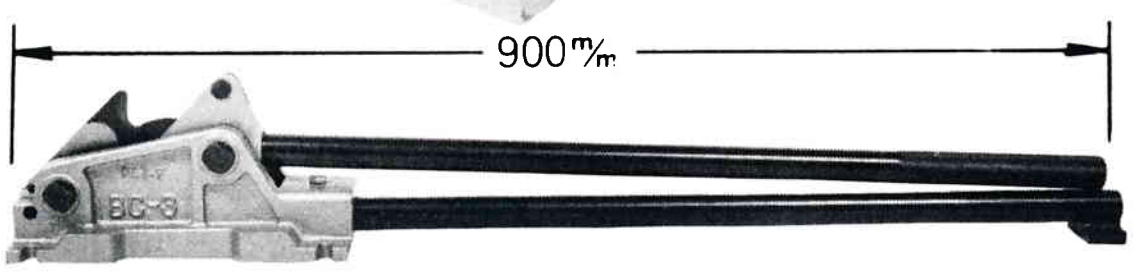

■替刃交換により鉄線の切断も行えます。
■寸切ボルトは切断したらそのまま使えます。


品　番	品　名	重　量	切 断 能 力	替 刃 No.
BC-3	寸切カッター	10.5kg	W $\frac{3}{8}$ の鉄又は真鍮の寸切	BW-3


他のサイズの寸切も切断出来ます(替刃別作)最大W $\frac{1}{2}$ まで

アイピール PAT.P

IV線の 中間脱皮 作業に！

広告灯工事に最適
1丁4役！



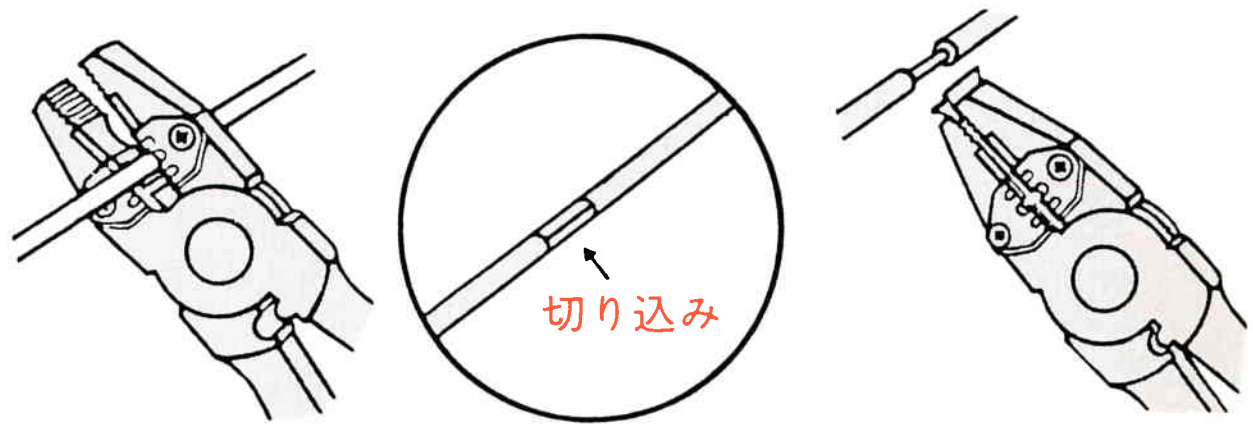

脱皮する箇所を脱皮刃の中心穴に合わせておき、軽く柄部を握る。

電線に切り込みが入るのでクワエ部でつかみ切り込み部をはぎ取る。

品　番	品　名	サイズ	重　量	中　間脱皮巾	脱皮出来る電線
IV-16	アイピール	185%m	320g	14%m	IV(ビニール絶縁電線)単線1.6ϕ、より線2.0sq

メリーカセットニッパ PAT.P


時代が変われば、ニッパも変わる!?

替刃先端の
開き調整
が出来ます。

◎ニッパ、プライヤがカセット式になりました。




a＝14mm　b＝7mm

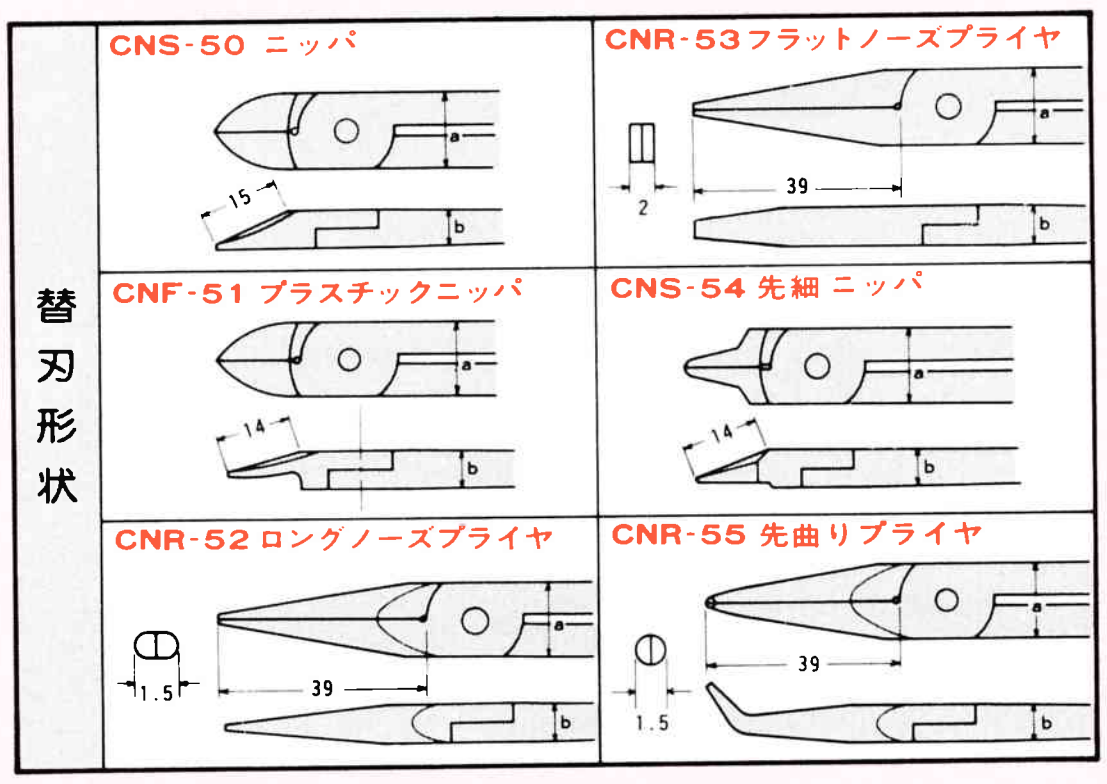

■プラモデルの組立てに！




■電気製品の修理に！




■アクセサリー等の工作に！



■プラスチックの切断に！



※替刃は簡単にとりかえ出来ます。



ケース入りのカセットニッパセットもあります。

品　名	品　番	重　量	取付替刃品番	切断能力 (mm)	本体品番
カセットニッパ	CN5-50	105g	CNS-50	銅線1.0ϕ、鉄線0.5ϕ	CN-5 本体のみ重量 56g 本体のみ長さ 85mm
	CN5-51	105g	CNF-51	プラスチック専用2.0ϕ	
	CN5-52	110g	CNR-52		
	CN5-53	110g	CNR-53		
	CN5-54	105g	CNS-54	銅線1.0ϕ、鉄線0.5ϕ	
	CN5-55	110g	CNR-55		
カセットニッパセット	CN5-SE1	セット内容	CN-5, CNS-50, CNR-52, プラスドライバ, マイナスドライバ		

ドレイナー ALC材（軽量気泡コンクリート）の配線用ミゾ加工作業に！





ALC材の配線用のミゾ加工が簡単に行えます。
替刃の交換によりみぞ巾10m/mと15m/mが出来ます。



品 番	全 長	横 巾	高 さ	重 量	加工ミゾ巾
DR15	141m/m	40m/m	65m/m	300g	10m/m

ディスプレイセット （無言のセールスマンお店の販促に!!）

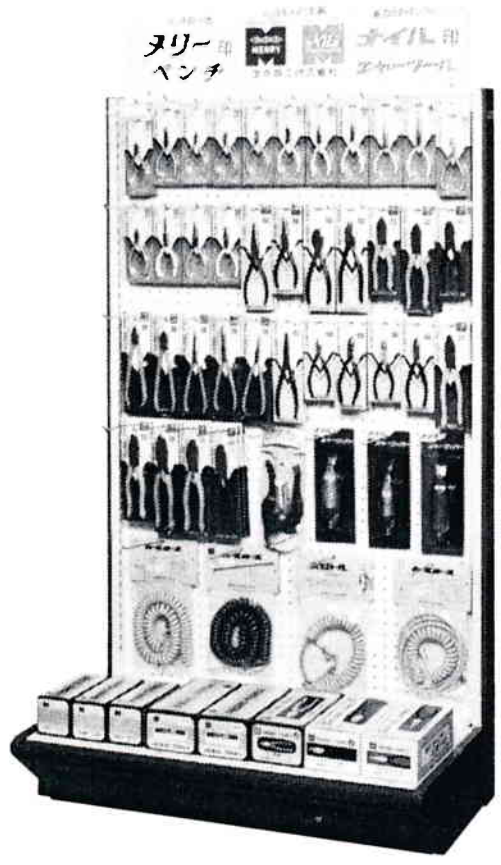

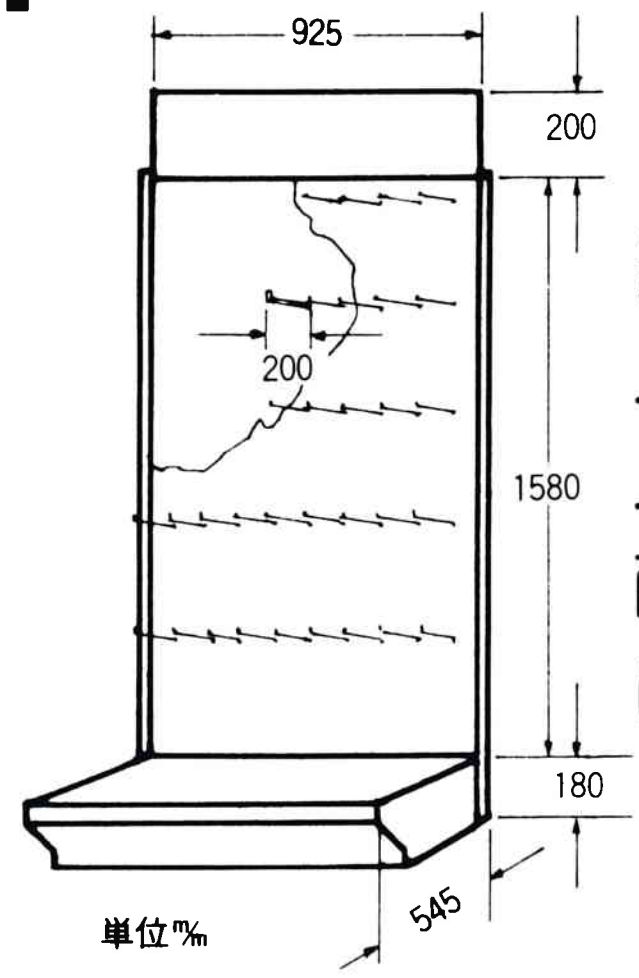

当社メリー商品50品種×6丁お買い上げ下さった場合にスタンドを差し上げます。
商品内容等については当社各代理店に御相談下さい。

電気・水道・空調・一般工場向

メリーツールセット

工事・修理・保全
収納ボックス付



⑩ 収納ボックス

電気工事用セット 品番 MTS-10



内容：電気工事用セット （MTS-10）

	品 番	品 名
1	PIP—18Z	塩ビパイプカッター
2	SX—10	メリーカッター
3	FL—38	フレキシブルカッター
4	YL—IB	バリヤレンチ
5	BS—75	ロックレンチ
6	NO.2050	強力ペンチ 185m/m
7	NO.205H	絶縁強力ニッパ 175m/m
8	NO.550SH	絶縁斜ニッパ(二枚式) 150m/m
9	DR—15	ドレイナー
10	プラスチック製収納ボックス	

配管工事用セット 品番 MTS-11

（水道・空調）



内容：配管工事用セット （MTS-11）

	品 番	品 名
1	PIP—18ZR	面取具付塩ビパイプカッター
2	BS—75	ロックレンチ
3	SL—250	スリムパイプレンチ
4	SL—350	〃
5	YL—2A	バリヤレンチ
6	NO.1050H	絶縁ペンチ 175m/m
7	NO.205H	絶縁強力ニッパ 175m/m
8	NO.3050	強力ラジオペンチ 175m/m
10	プラスチック製収納ボックス	

一般工場用セット 品番 MTS-12



内容：一般工場用セット （MTS-12）


	品 番	品 名
1	SX—10	メリーカッター
2	BS—75	ロックレンチ
3	NO.1050H	絶縁ペンチ 175m/m
4	NO.105	ラジオペンチ 150m/m
5	NO.205	強力ニッパ 150m/m
6	NO.57—S	メカトロニッパ 125m/m
7	SJ—175	スナップリングプライヤ (軸用)
8	SA—175	〃 (穴用)
10	プラスチック製収納ボックス	

メリー 同軸ケーブルストリッパ PAT.

同軸ケーブルの脱皮が簡単に出来ます！



5C-2V専用

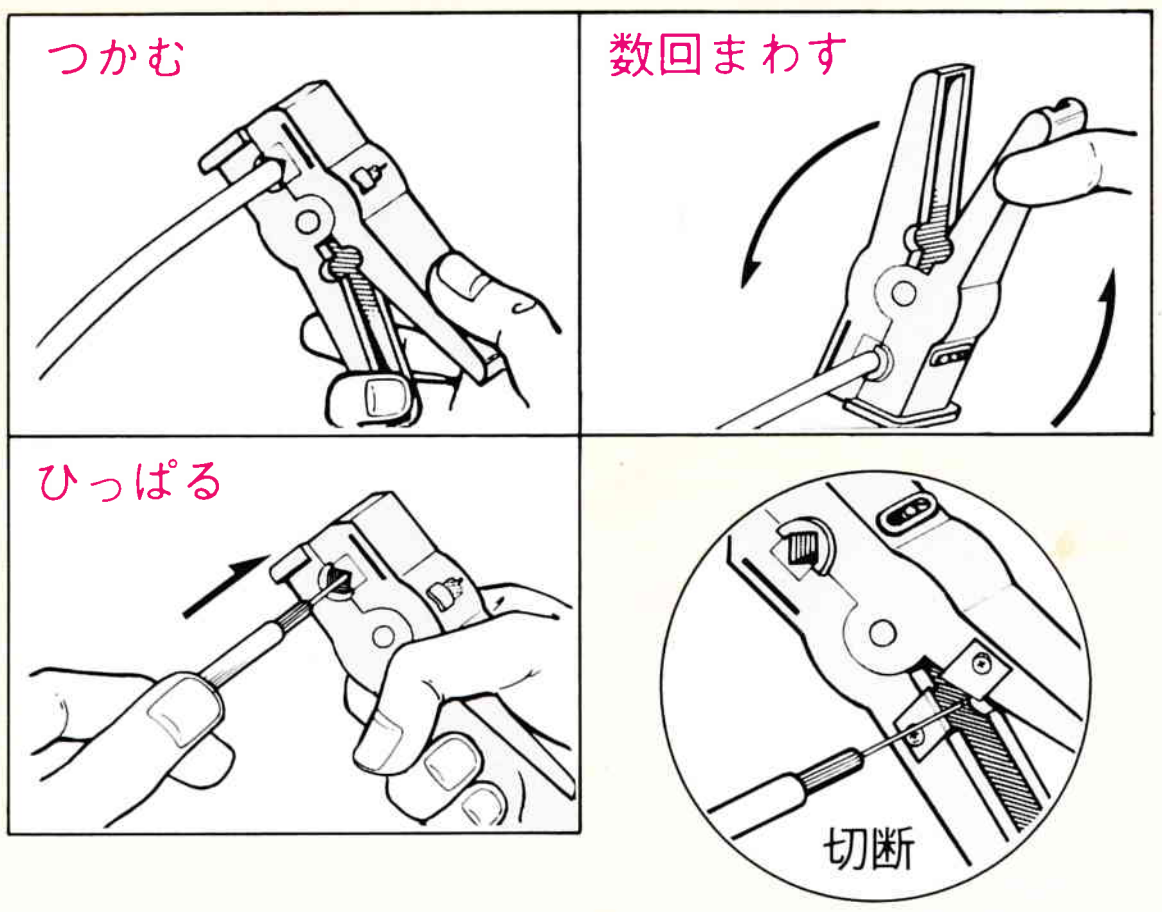

■刃は取り替えできます。


品　　番	全　長	重　量	一段目 脱皮巾（A）
COX-5	120m/m	70g	11m/m

メリー 丸穴用 引廻しノコ PAT.P.

PCS-3000


画期的ノコ!!

ノコ刃にアールがつきました。
普通の使い方で、アール切りが
簡単に美しく出来ます。





〈右廻し用〉

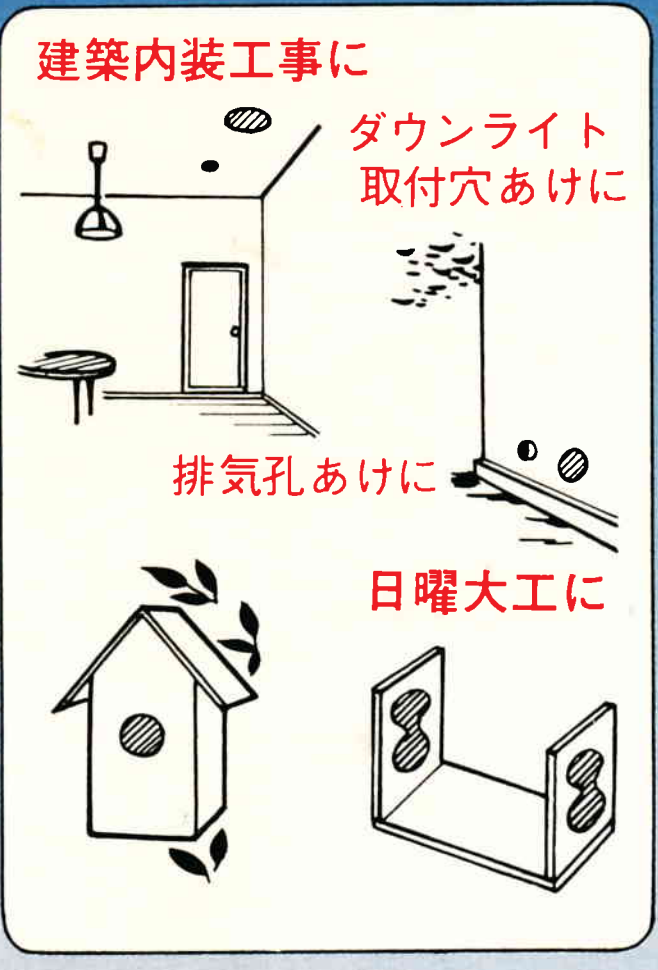

小さな穴から大きな穴
まであけられます。

- 先端部使用…　50mmφ〜100mmφ
- 中央部使用…100mmφ〜200mmφ
- 根元部使用…200mmφ〜300mmφ

品　　番	全長	刃長	重量
PCS-3000	270m/m	150m/m	33g

切り抜き後、ヤスリ・
サンダー等の仕上げが
不要です。



メリー 作業工具・ナイル 空気工具 製造元

MERRY

nile air tools

室本鉄工株式會社

本　社　〒573 大阪府枚方市招提田近１丁目８－１
TEL (0720) 50－0091㈹
FAX (0720) 50－0082

東　京　〒143 東京都大田区南馬込２丁目29－16
TEL (03) 775－3586
FAX (03) 775－1380

浜　松　〒430 静岡県浜松市佐藤町640(福ビル２Ｆ)
TEL (0534) 62－7335
FAX (0534) 62－7336

■御購入は信用ある当店で